

*Jetzt
wirds
Bunt*

S-BOX COLOR

KREATIV UND STARK

Preise gültig ab Juli 2023, exkl. USt.





IHRE ANSPRECHPARTNER

Beratung. Anfragen. Bestellungen.



Klaus Langmeier

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 212

holzwerkstoffe@keplinger.at



Kerstin Mittermair

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 214

holzwerkstoffe@keplinger.at



Maximilian Schwarz

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 223

holzwerkstoffe@keplinger.at



Marijan Bozic

Lehrling Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 224

holzwerkstoffe@keplinger.at



Lara Haidler

Lehrling Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 211

holzwerkstoffe@keplinger.at



facebook.com/Keplinger GmbH

instagram.com/keplingermbh

youtube.com/Keplinger GmbH

S-BOX COLOR

Hinter diesem Namen verbirgt sich eine hochwertige Auswahl farbiger Birkensperrholzplatten. Unsere Dekorvielfalt besteht aus 19 Farben in vier verschiedenen Ausführungen: TransColor, PhenolColor, MelaminColor und HPL Color.

Das Material lässt sich einfach bearbeiten und besitzt ausgezeichnete technische Werte. Es ist hygienisch und daher besonders leicht zu reinigen.

Ob mit durchscheinender Holzstruktur oder komplett deckend – das farbige Sperrholz eignet sich perfekt für viele Einsatzzwecke.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Stabile Trägerplatten aus Birke Multiplex
- ausgesuchte, hochwertige Deckfurniere in der Ausführung TransColor
- Birke Multiplex Kante
- Glatte, seidenmatte Oberfläche, die sofort einsetzbar ist
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Frei von schädlichen Stoffen
- FSC® C103745 zertifizierte Herkunft
- Zuschnitt auf Anfrage

ANWENDUNGSGEBIETE

- Möbel- und Innenausbau
- Schulen und Kindergartenausbau
- Hotel- und Objektbau
- Laden- und Bürobau
- Kreative Designlösungen jeglicher Art z.B. Regale, Tische, Schrankelemente



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



TRANSCOLOR

TransColor ist ein Birkensperrholz mit ausgesuchten Deckfurnieren, die beidseitig farbig gebeizt und abschließend klar lackiert sind. Die transluzente Farbgebung lässt die natürliche Holzmaserung durchscheinen und verleiht den Platten ein authentisches Erscheinungsbild und ein unvergleichliches Aussehen.



Trägerplatte:

Europäisches Birkensperrholz 100 % FSC® C103745 zertifiziert

Verleimung:

EN 636-2, E1

Safety of Toys:

Geprüft durch EPH gem. EN 71-3

Beschichtung:

- Beidseitig farbig gebeizt, 2-fach klar lackiert mit durchscheinender Holzmaserung
- Glanzgrad seidenmatt
- Farben wie in unserer S-BoX Color oder auf Anfrage

Deckfurnierqualität Format 2500 x 1250 mm

- Längsfurniert
- Beidseitig sauber und flickenfrei

Deckfurnierqualität Format 2030 x 1250 mm

- Längsfurniert
- Sichtseite sauber und flickenfrei
- Rückseite bis zu vier Flecken/Platte erlaubt

Stärken:

9 und 18 mm weitere Stärken auf Anfrage

Gewicht:

Birke ca. 700 Kg/m³





Trans Color weiß
ähnlich RAL 9003



Trans Color transparent



Trans Color gelb
ähnlich RAL 1018




Trans Color orange
ähnlich RAL 2003



Trans Color rot
ähnlich RAL 3028



Trans Color hellgrün
ähnlich RAL 6019

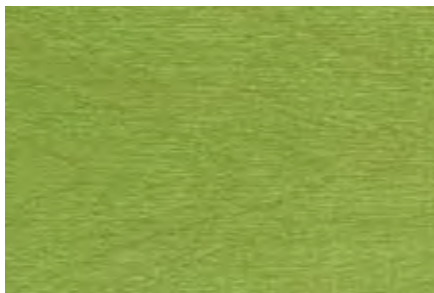


Trans Color mittelgrün
ähnlich RAL 6017




Trans Color türkisblau
ähnlich RAL 5018




Trans Color blau
ähnlich RAL 5012

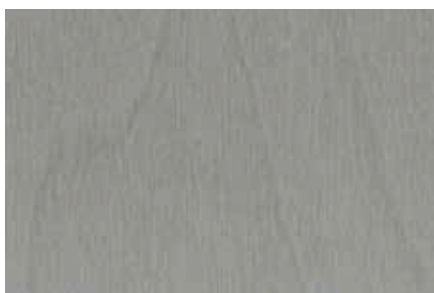

Trans Color hellgrau
ähnlich RAL 7038

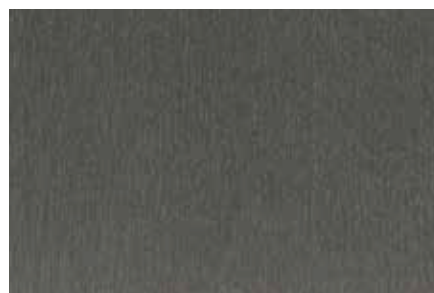

Trans Color mittelgrau
ähnlich RAL 7023

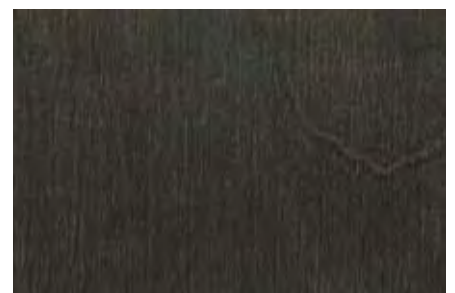

Trans Color schwarz
ähnlich RAL 9004

HPL COLOR

HPL Color ist ein Birkensperrholz mit beidseitig hochwertiger HPL-Beschichtung.



Trägerplatte:

Europäisches Birkensperrholz

Verleimung:

EN636-2, E1

Beschichtung:

- Beidseitig 0,8 mm Merino-HPL mit Schutzfolie
- Oberfläche glatt, seidenmatt
- Farben: Frontweiß 21091, Schwarz 21066

Format:


3050 x 1250 mm

Endstärke:

19 mm weitere Stärken auf Anfrage


Gewicht:

Birke ca. 700 Kg/m³ zzgl. HPL-Beschichtung

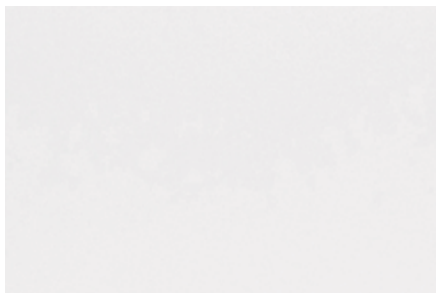

HPL Color weiß


ähnlich RAL 9010

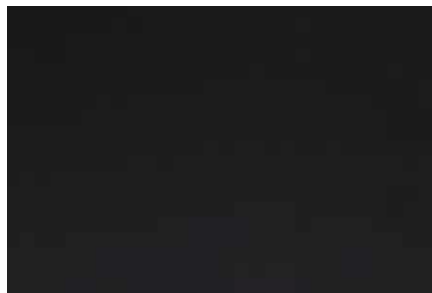

HPL Color schwarz

ähnlich RAL 9011

Saubere, geschlossene Kanten für den optischen Einsatz.

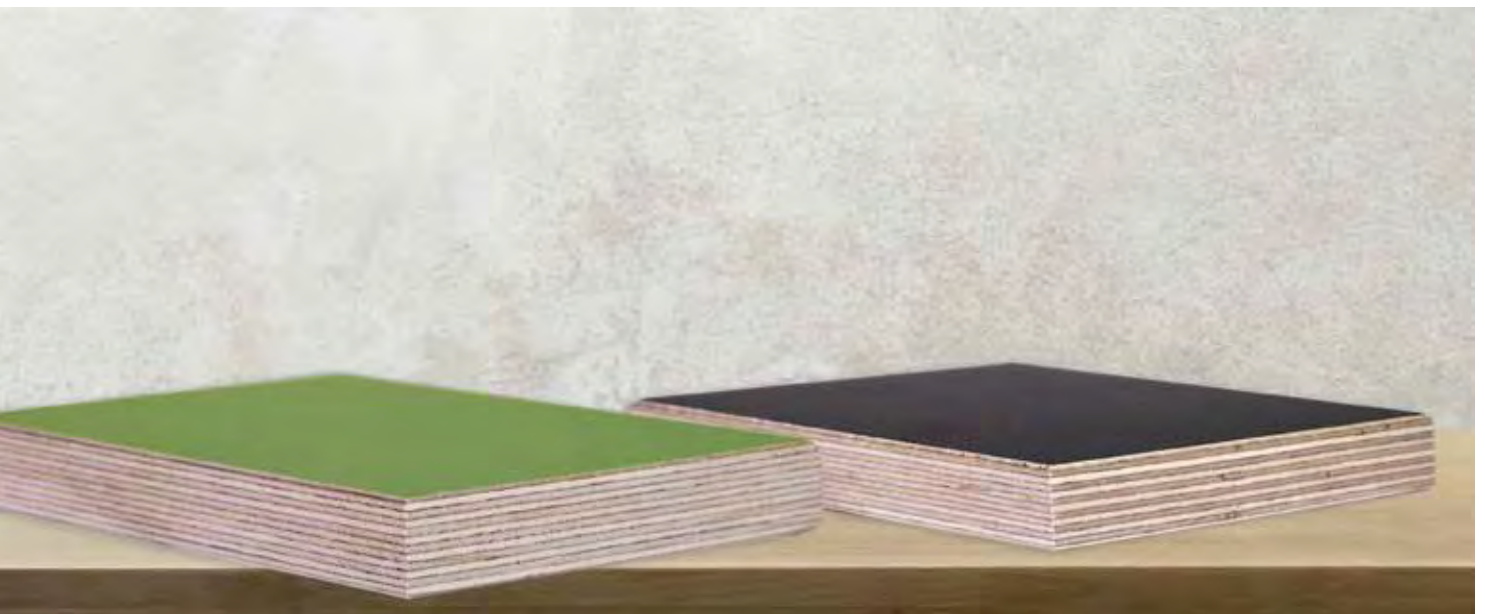

MELAMINCOLOR

MelaminColor ist ein Birkensperrholz mit einer deckend weißen Melaminharzbeschichtung. Die Grammatur beträgt mindestens 317 g/m². Zum Vergleich: Herkömmliche melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine Grammatur von ca. 90 - 130 g/m².

Trägerplatte:

Birkensperrholz
FSC® C103745 MixCredit zertifiziert

Verleimung:

EN636-2, E1

Beschichtung:


- Beidseitig glatter Melaminharzfilm mit einer Grammatur von mind. 317 g/m²
- Farbe weiß

Formate und Stärken:

1250 x 2500 x 9 - 30 mm
1500 x 3000 x 18 mm
weitere Formate auf Anfrage

Gewicht:

Birke ca. 700 Kg/m³

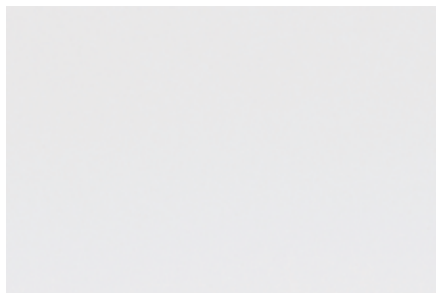

Anmerkung:

Die Oberfläche ist nur bedingt für Fronten geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise.

Melamin Color weiß

ähnlich RAL 9010



PHENOLCOLOR

PhenolColor ist ein Birkensperrholz mit farbig eingefärbten Phenolharzfilmen. In den Farben schwarz, dunkelgrau und hellgrau sind die Oberflächen deckend. In hellbraun scheint die Holzmaserung durch.



Trägerplatte:

Birkensperrholz
FSC® C103745 MixCredit zertifiziert

Verleimung:

EN636-2, E1

Beschichtung:

- Beidseitig glatter Phenolharzfilm
- Farben hellbraun, hellgrau, dunkelgrau, schwarz

Deckfurnierqualität

- Beidseitig Qualität BB/BB mit Flickern
- Querfurniert

Format:

1250 x 2500 mm weitere Formate auf Anfrage

Stärke:

18 mm weitere Stärken auf Anfrage


Gewicht:

Birke ca. 700 Kg/m³



Phenol Color hellbraun

ähnlich RAL 8023

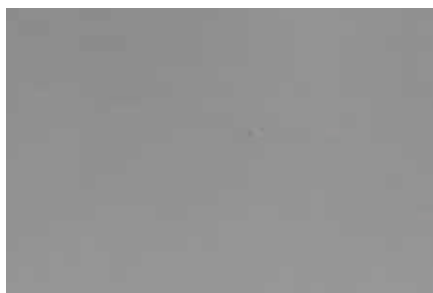


Phenol Color hellgrau

ähnlich RAL 7040



Phenol Color dunkelgrau

ähnlich RAL 7045

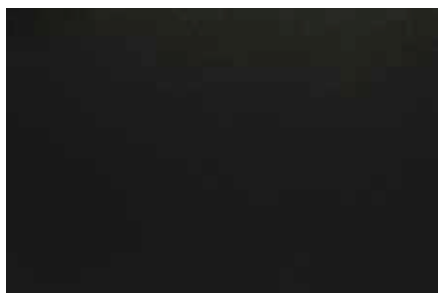

Phenol Color schwarz

ähnlich RAL 9011

Anmerkung:

Die Oberfläche ist nur bedingt für Fronten geeignet. Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise.

ALLGEMEINE HINWEISE

FARBIGES BIRKENSPIERRHOLZ:

Die Platten sind nicht für den Außenbereich geeignet.

Birkenfurniere sind ein Naturprodukt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind natürliche Eigenschaften, die den Platten einen einzigartigen Charakter verleihen.

Die Kanten sind werksseitig roh und nicht versiegelt, diese müssen unbedingt fachgerecht vor Feuchtigkeit geschützt werden. Durch die Erfahrung unserer Kunden können wir für die Kantenversiegelung einen Lack oder Öl empfehlen.

Bei unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen neigt Sperrholz, durch das natürliche Quellen und Schwinden, zum Verzug.

Es ist unbedingt erforderlich das Material ausreichend zu klimatisieren. Die Platten müssen unter denselben klimatischen Bedingungen gelagert und verarbeitet werden, die der Einbaustelle entsprechen.

Konstruktionen, die nicht rundum fest eingespannt sind, wie z.B. Türen oder andere Fronten, können durch spezielle Beschläge oder entsprechende konstruktive Mittel (z.B. Gratleiste) stabilisiert werden.

Eine Beanstandung aufgrund von Verzug können wir daher nicht akzeptieren.

MELAMIN COLOR UND PHENOL COLOR:

Phenolharzfilme sind nicht lichtecht und können daher mit der Zeit farblichen Veränderungen unterliegen.

Farb- und Qualitätsabweichungen sind bei Phenolharz- und Melaminharzfilmen produktionsbedingt und leider unvermeidbar.

Unter Umständen muss mit Walzspuren, glänzenden Stellen und braunen Punkten gerechnet werden, die sich auf der Oberfläche vereinzelt abzeichnen können.



REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Leicht verschmutzte Platten werden mit einem weichen, sauberen und gegebenenfalls feuchten Tuch gereinigt.

Stärkere Verschmutzungen können mit einer warmen Seifenlauge oder einem handelsüblichen Reinigungsmittel abgewaschen werden. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit heißem, klarem Wasser nachgewischt bis alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt sind. Abschließend mit einem sauberen, saugfähigen Tuch die Oberfläche trocknen.

Reinigungsmittel, Putztücher bzw. Schwämme dürfen keine scheuernde, stark saure oder stark bleichende Bestandteile enthalten, da die Oberfläche sonst beschädigt wird.




S-BOX COLOR

Unsere praktische Musterbox mit allen Farben und Varianten!

Sichern Sie sich jetzt Ihre Musterbox!



Wir sind für Sie da!

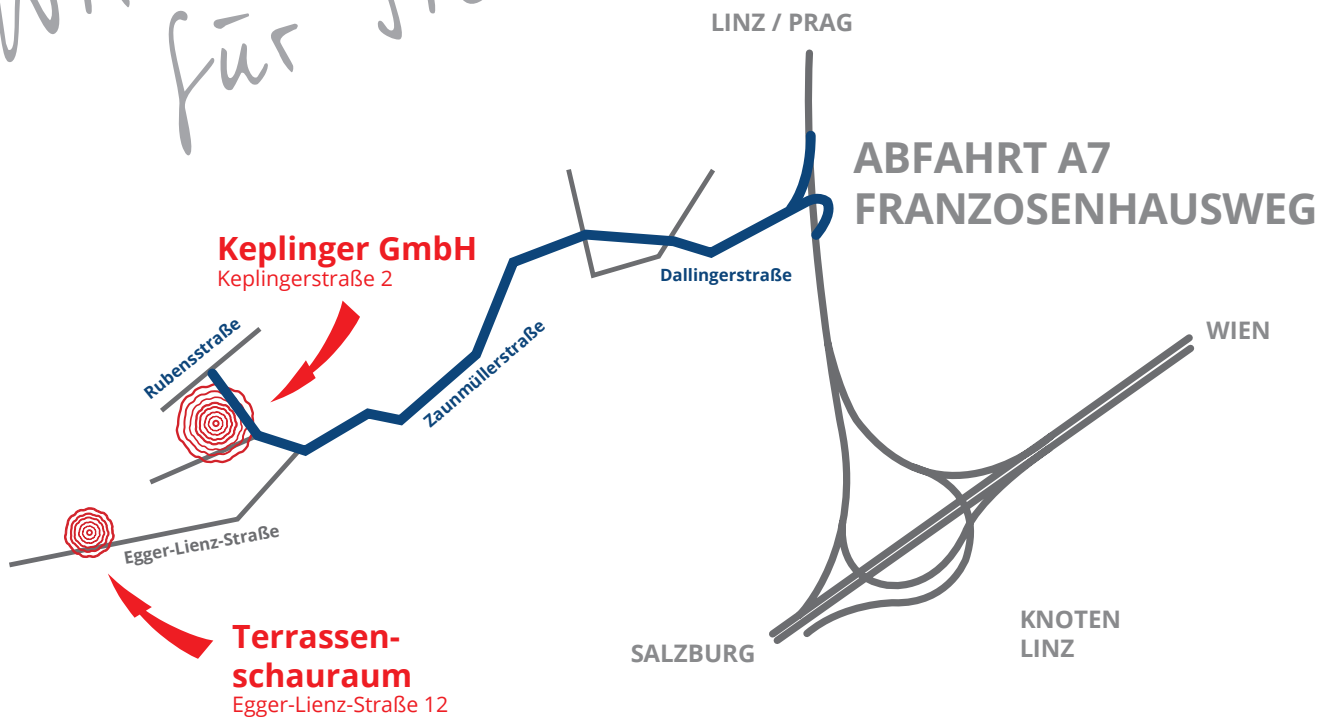

INTERESSE GEWECKT? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Keplinger GmbH
Keplingerstrasse 2
4050 Traun, Austria

+43 7229 736 31 0
info@keplinger.at
www.keplinger.at
webshop.keplinger.at

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:30 Uhr
Fr: 7:00 - 12:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.

Jetzt NEU!

Holz lasern
Neue Akzente für den anspruchsvollen
Innenausbau!

www.laserholz.at

LASERHOLZ
BY KEPLINGER