




Platten
nach
Maß

MASSIVHOLZPLATTE NACH MASS

PRODUKTKATALOG 2023





IHRE ANSPRECHPARTNER

Beratung. Anfragen. Bestellungen.



Klaus Langmeier

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 212

holzwerkstoffe@keplinger.at



Kerstin Mittermair

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 214

holzwerkstoffe@keplinger.at



Maximilian Schwarz

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 223

holzwerkstoffe@keplinger.at



Marijan Bozic

Lehrling Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 224

holzwerkstoffe@keplinger.at



Lara Haidler

Lehrling Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 211

holzwerkstoffe@keplinger.at



 facebook.com/
Keplinger GmbH

 instagram.com/
keplingermbh

 youtube.com/
Keplinger GmbH


VERFÜGBARE HOLZARTEN

Laubholz & Nadelholz

Laubholz



can. Ahorn

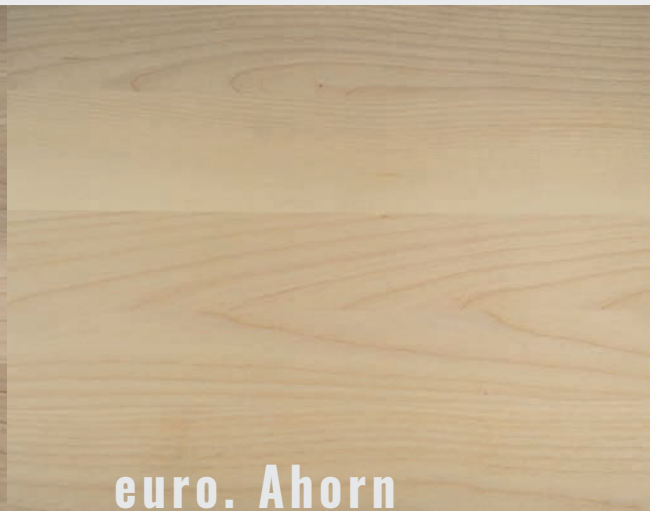


euro. Ahorn



Buche ged.



Kernbuche

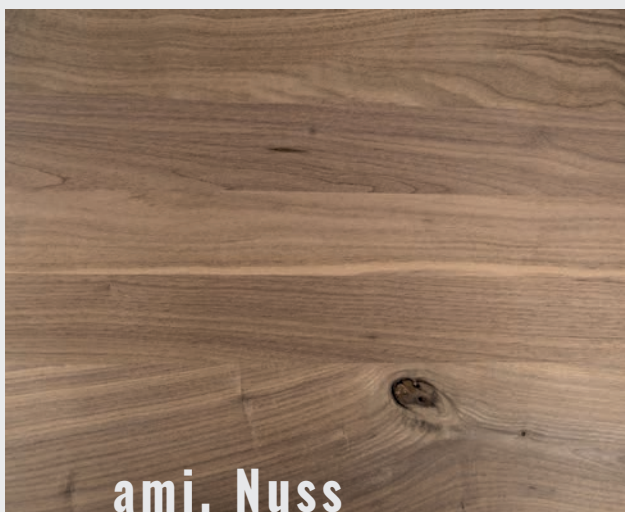


ami. Nuss




Braunesche


Laubholz

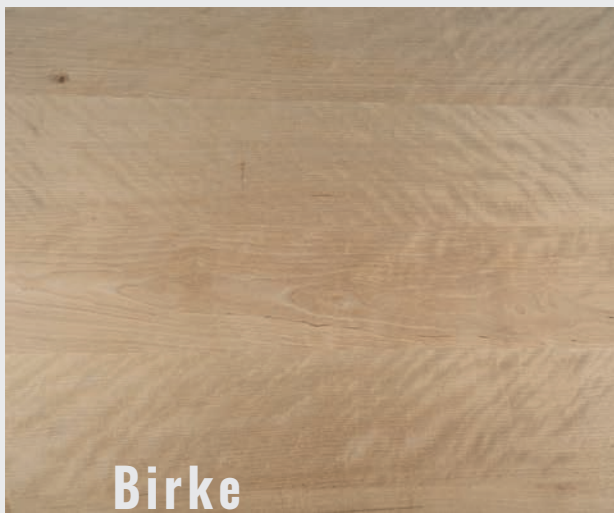

Birke

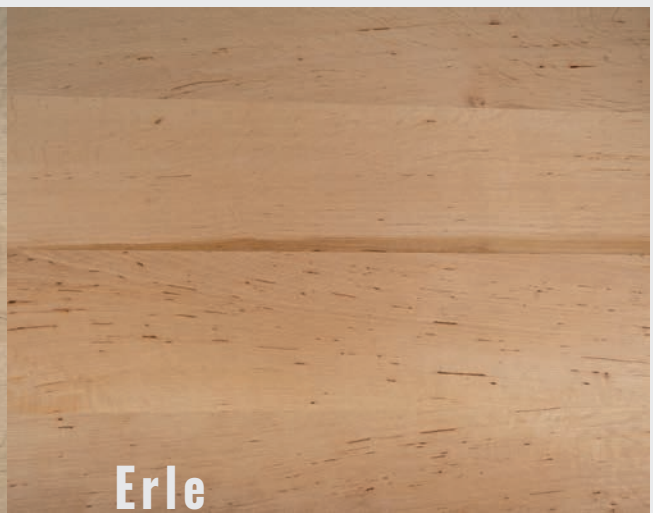


Erle

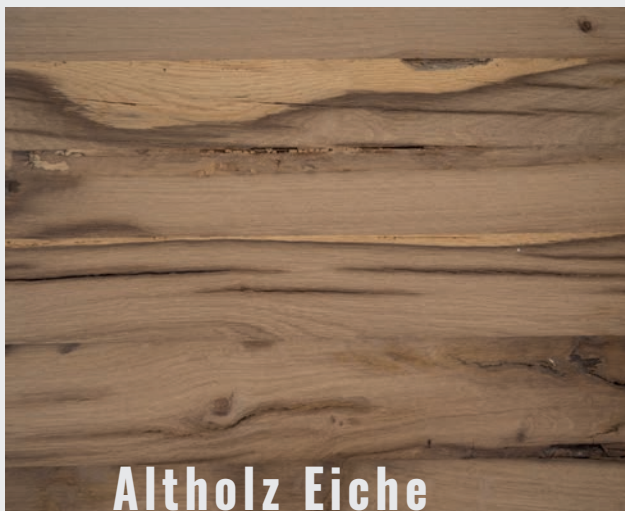

Altholz Eiche



Esche hell

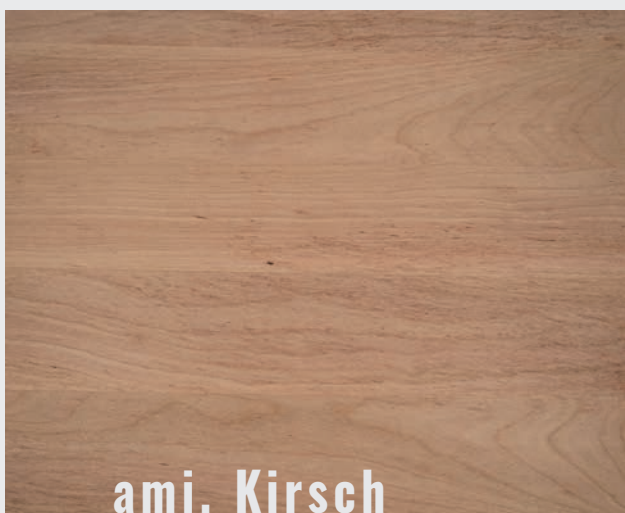

ami. Kirsch



euro. Kirsch

Laubholz



Mahagoni



Thermoesche



Rüster




Linde

Nadelholz




Tanne

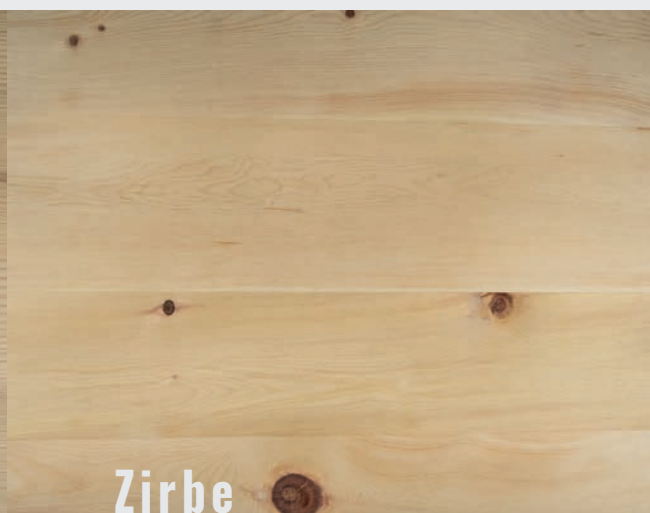

Zirbe

Nadelholz

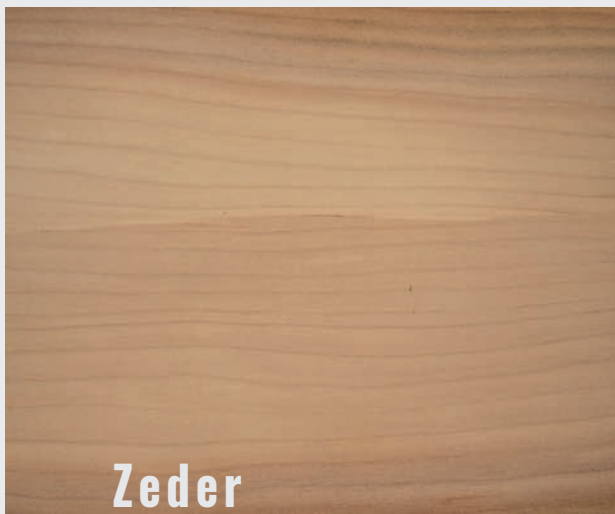

Zeder




Kiefer



Fichte Altholz



Fichte astrein

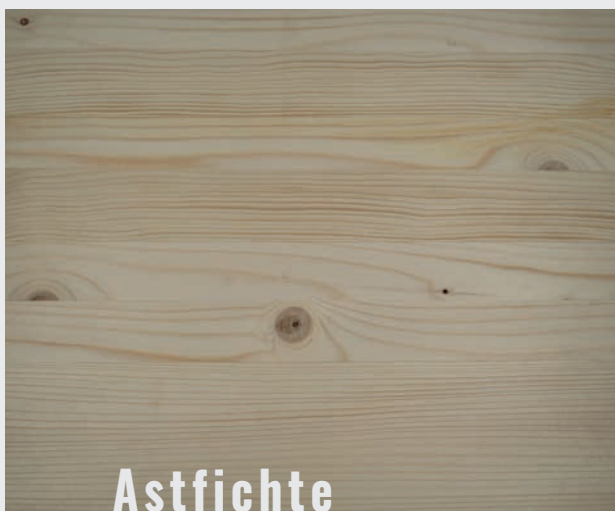

Astfichte




Antikfichte

Nadelholz



Lärche astarm

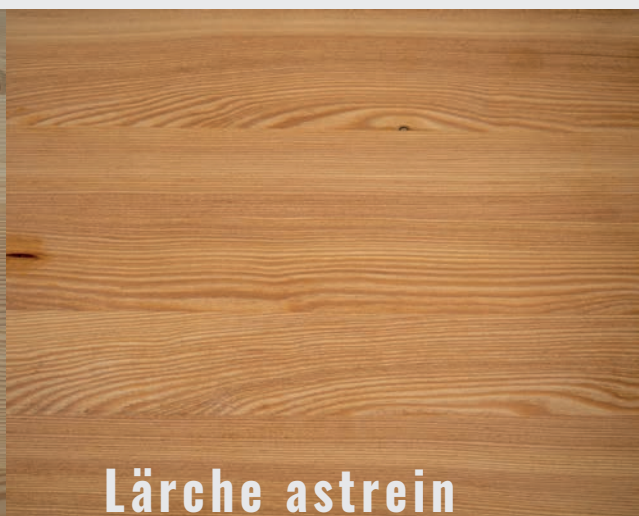


Lärche astrein

IHRE VORTEILE

auf einem Blick...

- » Einfache Bestellung - rund um die Uhr verfügbar
- » Durch Online Bestellung Fehlerquellen vermeiden
- » Sofortige Preisauskunft
- » Individuelle Verarbeitungsmöglichkeiten
- » Maßgenaue Fertigung
- » Jede Bestellung ist ein Unikat

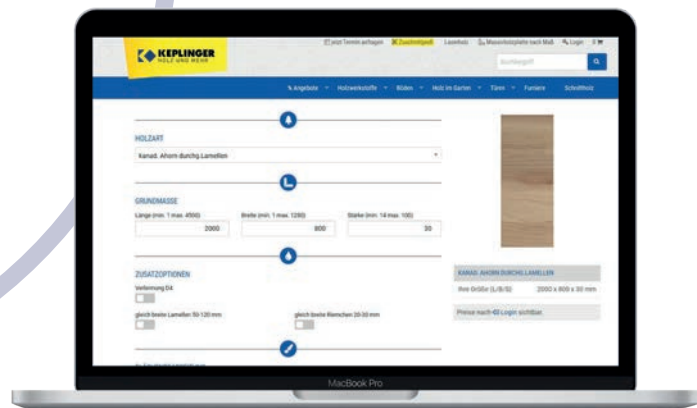

VERFÜGBARE SORTIERUNGEN



Eiche Standard

Homogenes Plattenbild bei durchgehender Lamellenanordnung in verschiedenen Breiten, mit Massivholzcharakteristik bei schlichter, halbgefladerter und gefladerter Masersortierung. Wimmerwuchs ist zulässig, Marktflecken sind zulässig, Spiegel bei Eiche zulässig. Punktäste und Noppen sind zulässig.

Eiche Select

Schlichtes gleichmäßiges Plattenbild bei durchgehenden Lamellenanordnung in verschiedenen Breiten mit Massivholzcharakter bei schlichter Maserung. Punktäste und Noppen können vereinzelt auftreten.



Asteiche Standard

Homogenes Plattenbild bei durchgehenden Lamellenanordnung in verschiedenen Breiten mit Massivholzcharakter und ausgewogendem Gesamtbild. Meist festverwachsene Äste in verschiedenen Größen, schwarze Äste, kleine Risse, nicht verkittet. Spiegel ist zulässig.


Asteiche Rustikal

Rustikales Plattenbild bei durchgehenden Lamellen in verschiedenen Breiten mit Massivholzcharakter durch große Äste, gefladerte und halbgefladerte Maserung und gewünschte Kernrisse. Offene Äste und Risse sind erwünscht und zum Verkitten gerichtet.



MASSIVHOLZPLATTE 1-SCHICHT

formatiert, kalibriert Korn 80 - Qualität A/AB - im Prinzip fehlerfrei



EIGENSCHAFTEN

- » Leimholzplatten
- » durchgehende Lamellen
(Breite ca. 4-11 cm verschieden)
- » Hochfrequenzverleimung
(PVAc DIN EN 204-D3)
- » D4 Optional



HOLZFEUCHTE

- » bei 7 - 10 %



QUALITÄTSMERKMALE

B - Seite: max. für Möbelinnenseiten

Farbdifferenzen, einzelne Äste & Rindeneinwuchs, dunkle Einschüsse, kleine Risse, vereinzelte Holzflicken und Kitstellen, geschlossene Oberfläche

C-Seite: für nicht sichtbare Seiten

vereinzelte Oberflächenrisse, Rindeneinwuchs, grobe Textur, teilweise offene Oberfläche, teilweise offene Äste und Stirn-Kanten



QUALITÄTSMERKMALE BEI EICHENHOLZ

B - Seite: max. für Möbelinnenseiten

stärkere Farbabweichung der einzelnen Lamellen sind zuässig. Festverwachsene und schwarze Äste, Noppen, Wimmerwuchs, Stapelflecken, Rindeneinwuchs, Holzflicken sind zulässig, wenig Splint, vereinzelt Wurmstich und Risse jedoch braun gekittet und verschliffen, geschlossene Kanten.

C-Seite: für nicht sichtbare Seiten:

Geeignet für nicht sichtbare Seiten und Kanten

WEITERVERARBEITUNG UND VEREDELUNG



FLÄCHENBEARBEITUNG

- » Fläche Feinschliff Korn 120 - 180
- » Fläche gebürstet
- » Handgeschruppt und gebürstet
- » Sägerau und gebürstet, max. Breite 125 cm
- » Habdgehackt und gebürstet
- » Oberfläche 2x lackiert / geölt, Unterseite 1x
- » geölt, G10 matt lackiert, G30 Halbglanz oder G50 Glanzlack
- » Fugen, Risse, Äste ausgegossen (schwarz oder dunkelbraun)
- » Platten anfertigen Breiter als 1280 mm



KANTENBEARBEITUNG





- » Kanten gerade fein geschliffen Korn 120 - 180
- » Kante gerundet, Standardradien 3, 4 oder 5 mm
- » Schweizer Kante profilieren
- » Höhe/Tiefe/Radius/Ecken
- » Aufpreis-Profilierter oder gerundete Kante frei schleifen
- » Baumkante ungeputzt
- » Baumkante geputzt und geschliffen
- » Kante gebürstet



CNC BEARBEITUNG

- » Sitzmuldenfräsung max. breite 460 mm inkl. gerundeter Vorderkante Radius 15 mm
- » gerundete Vorderkante Radius 15 mm
- » Plattenecken gerundet
- » Platten kreisrund fräsen
- » Gratleiste einfräsen (2 Stk. je Platte) (max. 100 cm)
- » 3 Teilige Metallgratleiste (max. 100 cm Breite)

Schweizer Kante



BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

Beispielbilder




Eiche gebürstet, roh oder natur lackiert



Eiche astig gehackt und gebürstet



Eiche gebürstet, geschruppt - Holzeffekt Lack

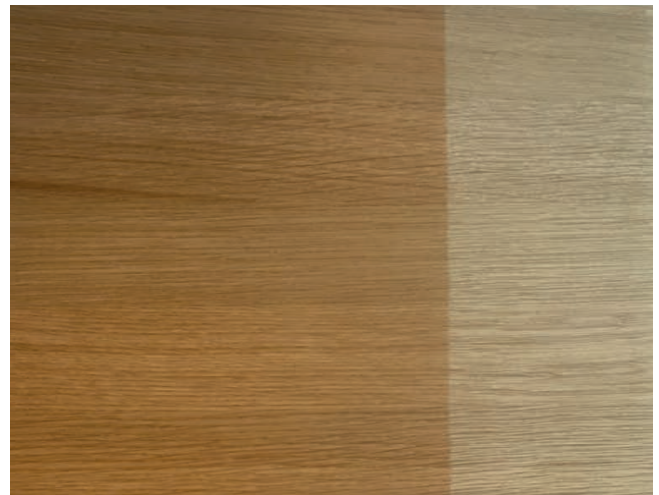

Eiche Wellenschliff & gebürstet roh oder lackiert



Sitzmuldenfräsung




Gratleiste

IN NUR WENIGEN SCHRITTEN zu Ihrer Massivholzplatte nach Maß



1 Nachdem Sie sich im Keplinger Webshop unter <https://webshop.keplinger.at/> eingeloggt haben, können Sie in der Hauptnavigation unter dem Reiter "Massivholzplatte nach Maß" den Konfigurator öffnen.

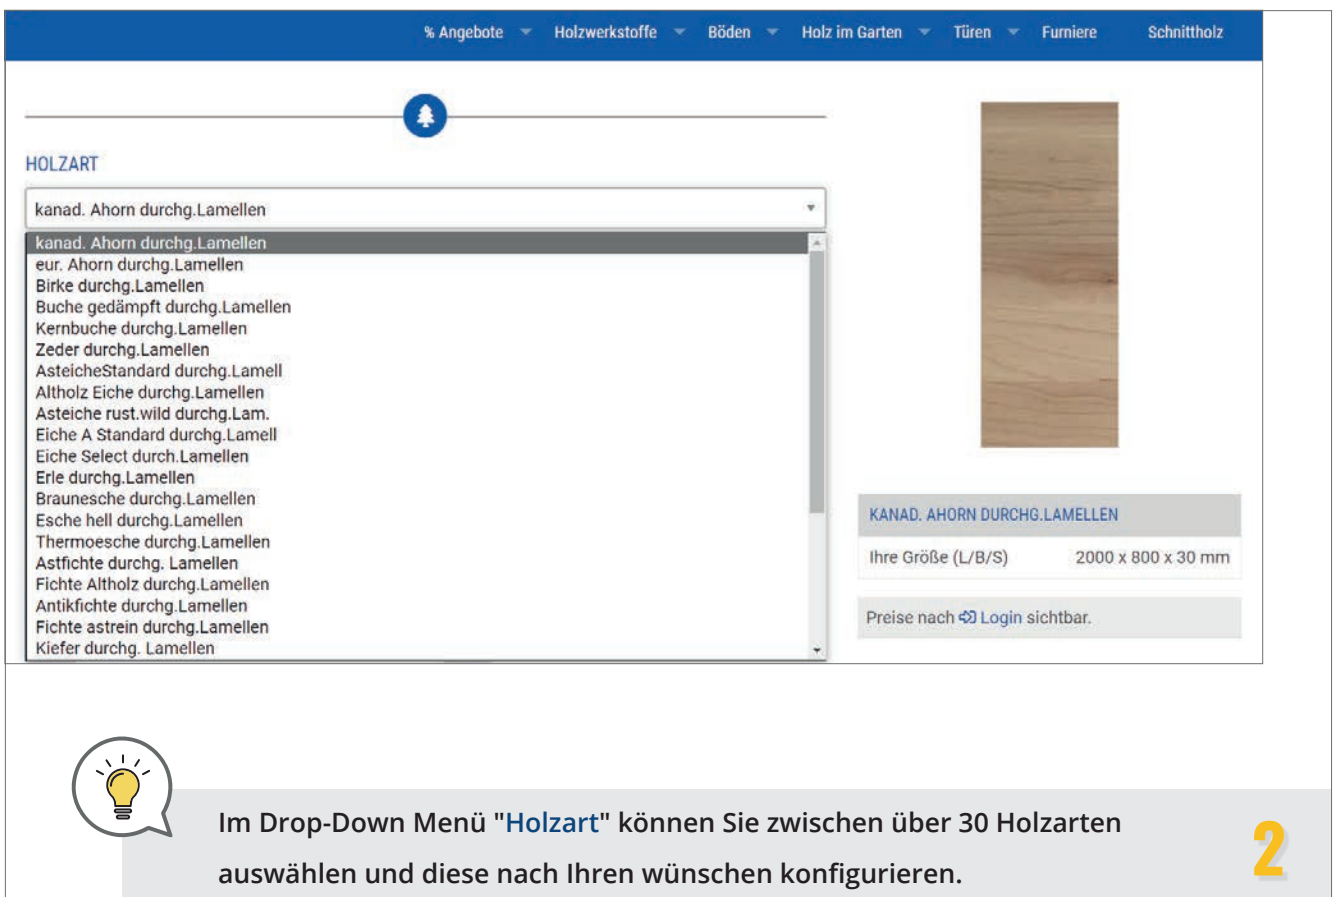

2 Im Drop-Down Menü "Holzart" können Sie zwischen über 30 Holzarten auswählen und diese nach Ihren Wünschen konfigurieren.



GRUNDMASSE

Länge (min. 1 max. 4500)

Breite (min. 1 max. 1280)

Stärke (min. 14 max. 100)

3

Im Abschnitt "**Grundmaße**" können Sie individuell das Format (Länge, Breite und Stärke in Millimeter) Ihrer Wunschplatte definieren.



ZUSATZOPTIONEN

Verleimung D4

☐

gleich breite Lamellen 40-110 mm

☐

gleich breite Riemchen 20-39 mm

☐


Unter **Zusatzoptionen** können Sie eine D4 Verleimung (für Häufige und auch länger anhaltende Wassereinwirkungen) auswählen. Zusätzlich ist es möglich gleich breite Lamellen und gleich breite Riemchen auszuwählen.

4

FLÄCHENBEARBEITUNG

Oberfläche 2x lackiert / geölt, Unterseite 1x



Auswahl

G10 Matt lackiert

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten

Fläche gebürstet
Handgeschruppt und gebürstet
Sägerau und gebürstet
Handgehackt und gebürstet

5

Im Abschnitt "**Flächenbearbeitung**" können Sie auswählen ob Sie eine lackierte oder geölte Platte haben möchten. Im Drop-Down "weitere Bearbeitungsmöglichkeiten" gibt es noch einige Auswahlmöglichkeiten wie Ihre Platte bearbeitet werden kann.



CNC-BEARBEITUNG

Weitere CNC-Bearbeitungsmöglichkeiten

Platten - Ecken gerundet
Platten kreisrund fräsen



Unter **CNC-Bearbeitung** können Sie zusätzlich die Ecken abrunden und die Platten kreisrund zu Fräsen lassen.

6

KANTENBEARBEITUNG

Auswahl

Kante gerundet, Standardradien 2,3,4 oder 5mm

Kante profilieren (Schweizer Kante)

Baumkante ungeputzt

Baumkante geputzt und geschliffen

Kante gebürstet

☐


Zuletzt besteht noch die Möglichkeit die **Kanten** Ihrer Wunschplatte zu bearbeiten, ebenso ist es möglich die Kanten gebürstet zu bekommen.

7

ABBILDUNG



PRODUKT

Konfiguratorprodukt Eiche A
Standard durchg. Lamell

[Konfiguration anpassen](#)

Länge/Breite/Stärke

2000mm/1000mm/50mm

Extras

Kante gebürstet

Kante gerade fein geschliffen Korn

120 - 180

Oberfläche 2x geölt, Unterseite 1x

ANZAHL

● nicht genug lagernd

PREIS/VKE

749,20 EUR (exkl. USt.)

POSITIONSSUMME

749,20 EUR (exkl. USt.)



8

Im Warenkorb sehen Sie nochmal alle einzelheiten Ihrer selbst konfigurierten Platte. Sie können jederzeit auf "**Konfiguration anpassen**" klicken um nachträglich Dekor, Details, Maße oder sonstige Änderungen vorzunehmen.



HERSTELLERGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIEN

Zu beachten bei Massivholzplatten 1-Schicht

Die Holzfeuchte beträgt beim Verkauf 7 - 10%

Ideale Luftfeuchte für Weiterverarbeitung, Lagerung und Transport bzw. Voraussetzung ist 45% (+- 10%)

Allgemein zu beachten

B/3 verleimte Platten sind nicht UV-beständig. Beachtung bei starker Sonneneinstrahlung z.B. im Stiegenhaus und in Wintergärten. Bei unfachgerechter Lagerung, Transport, Weiterverarbeitung und Montage bzw. bei nicht entsprechender Voraussetzung beim Endkunden wird keine Gewährleistung übernommen.

Die Oberflächenbehandlung ist weiters darauf zu achten, dass sehr stark wässrige Beizen oder Lacke, Schäden verursachen können. Hier wird empfohlen eine Oberflächenprobe durchzuführen.


Lagern stets auf eine waagerechte Unterlage, die das gesamte Oaket stützt. Das Paket muss abgedeckt werden und das Raumklima in der Lager- bzw. Produktionshalle darf eine Temperatur von 15 - 20°C und eine Luftfeuchtigkeit von 35 - 50% nicht über- oder unterschreiten. Reklamation ist aufgrund unsachgemäßer Lagerung oder Verarbeitung des Kunden nicht anerkannt.

Eigenschaften des Holzes


Holz ist Naturstoff, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. Gegebenfalls hat er fachgerechten Rat einzuholen. Werden die angegebenen Werte nicht eingehalten, kann keine Gewährleistung für Formunstabilität bzw. Rissbildung übernommen werden.

**Die Ware nach Erhalt sofort auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängel überprüfen!
Reklamationen nach Weiterverarbeitung sind ausgeschlossen!**


NOTIZEN

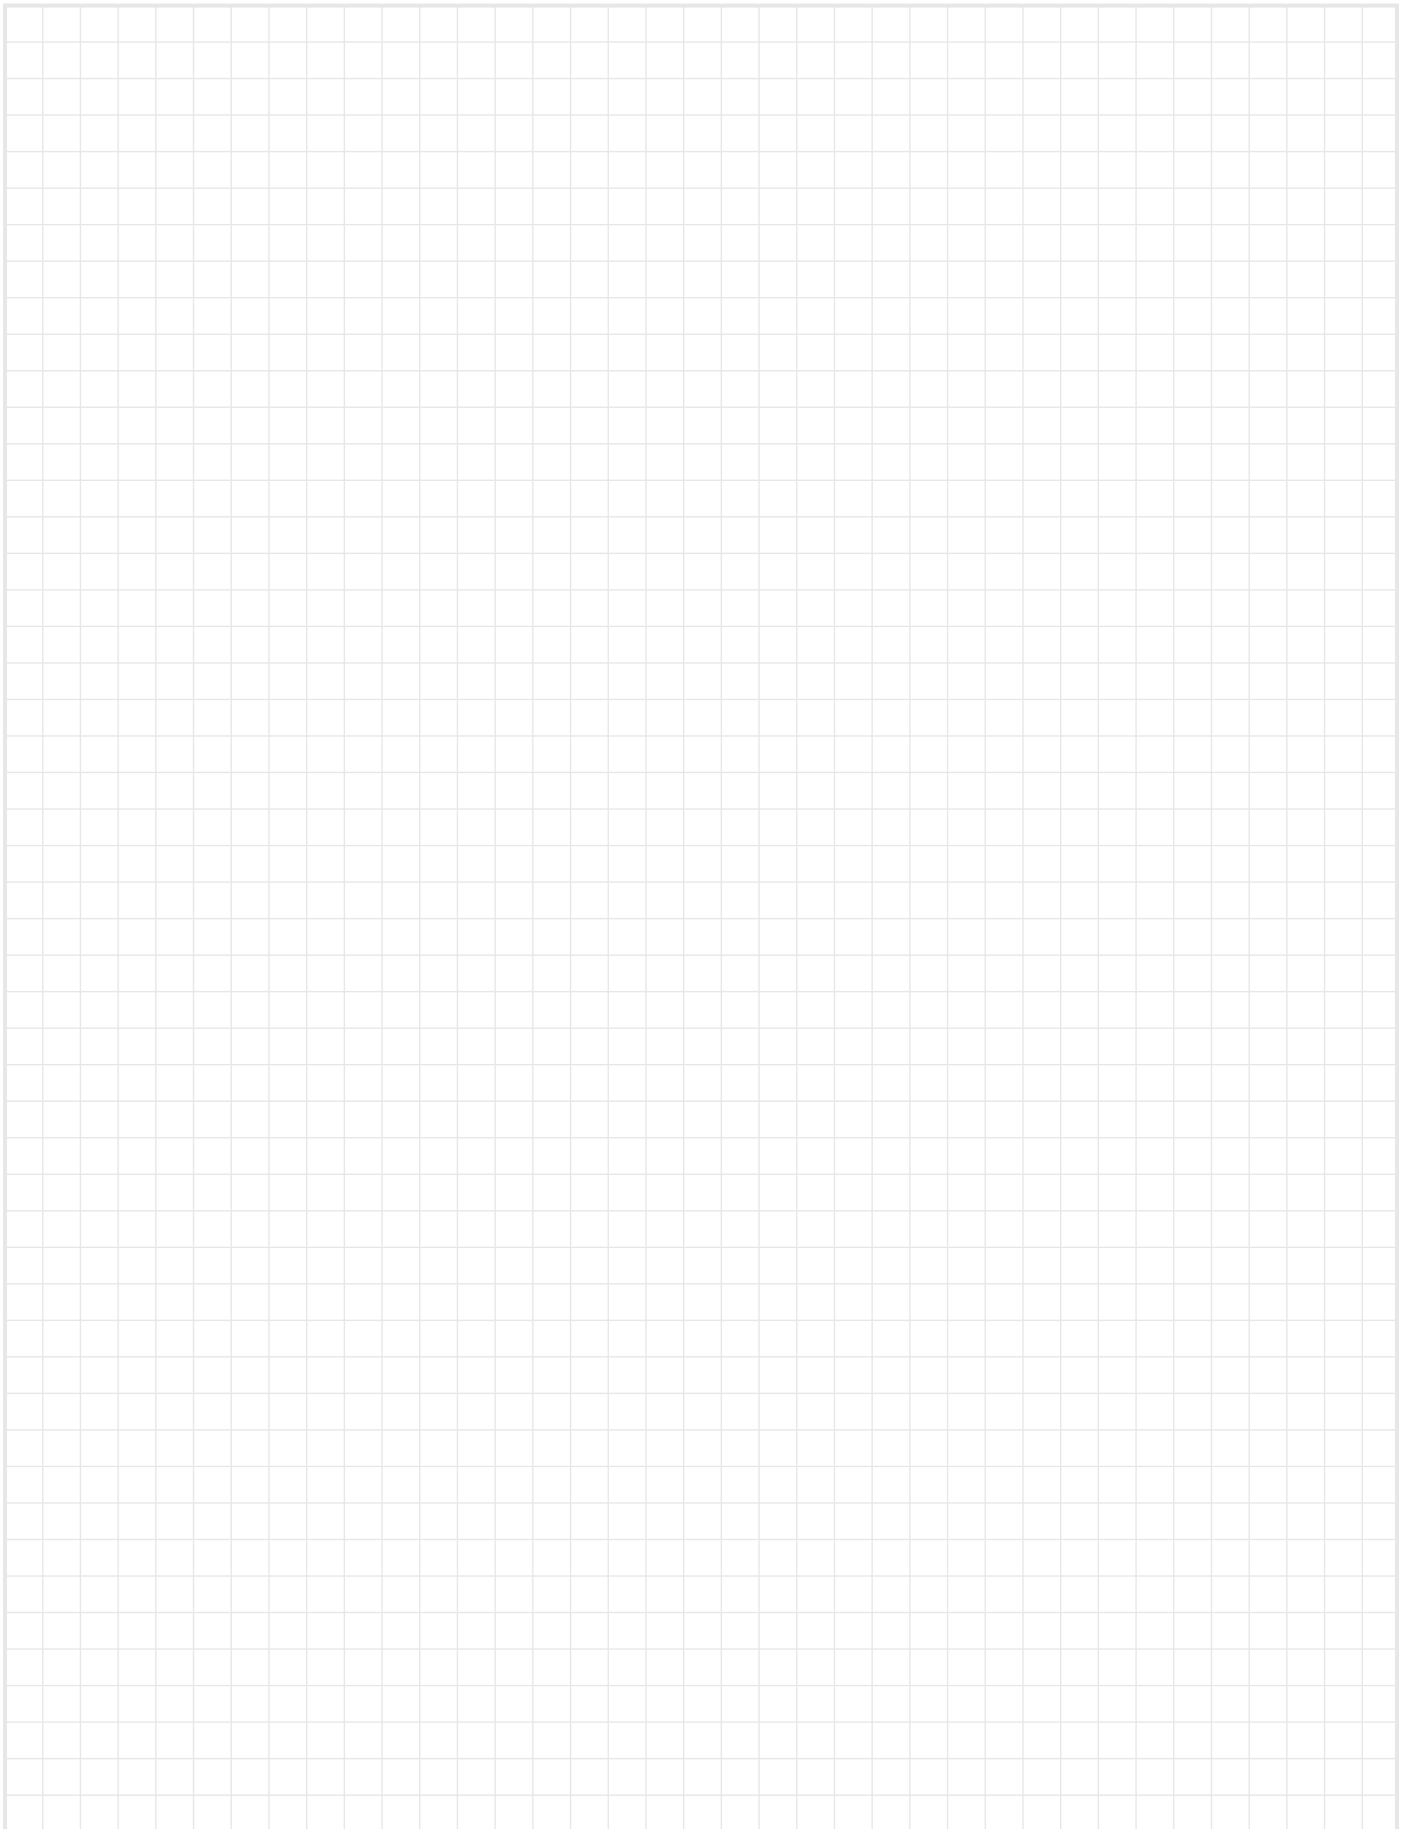


NOTIZEN

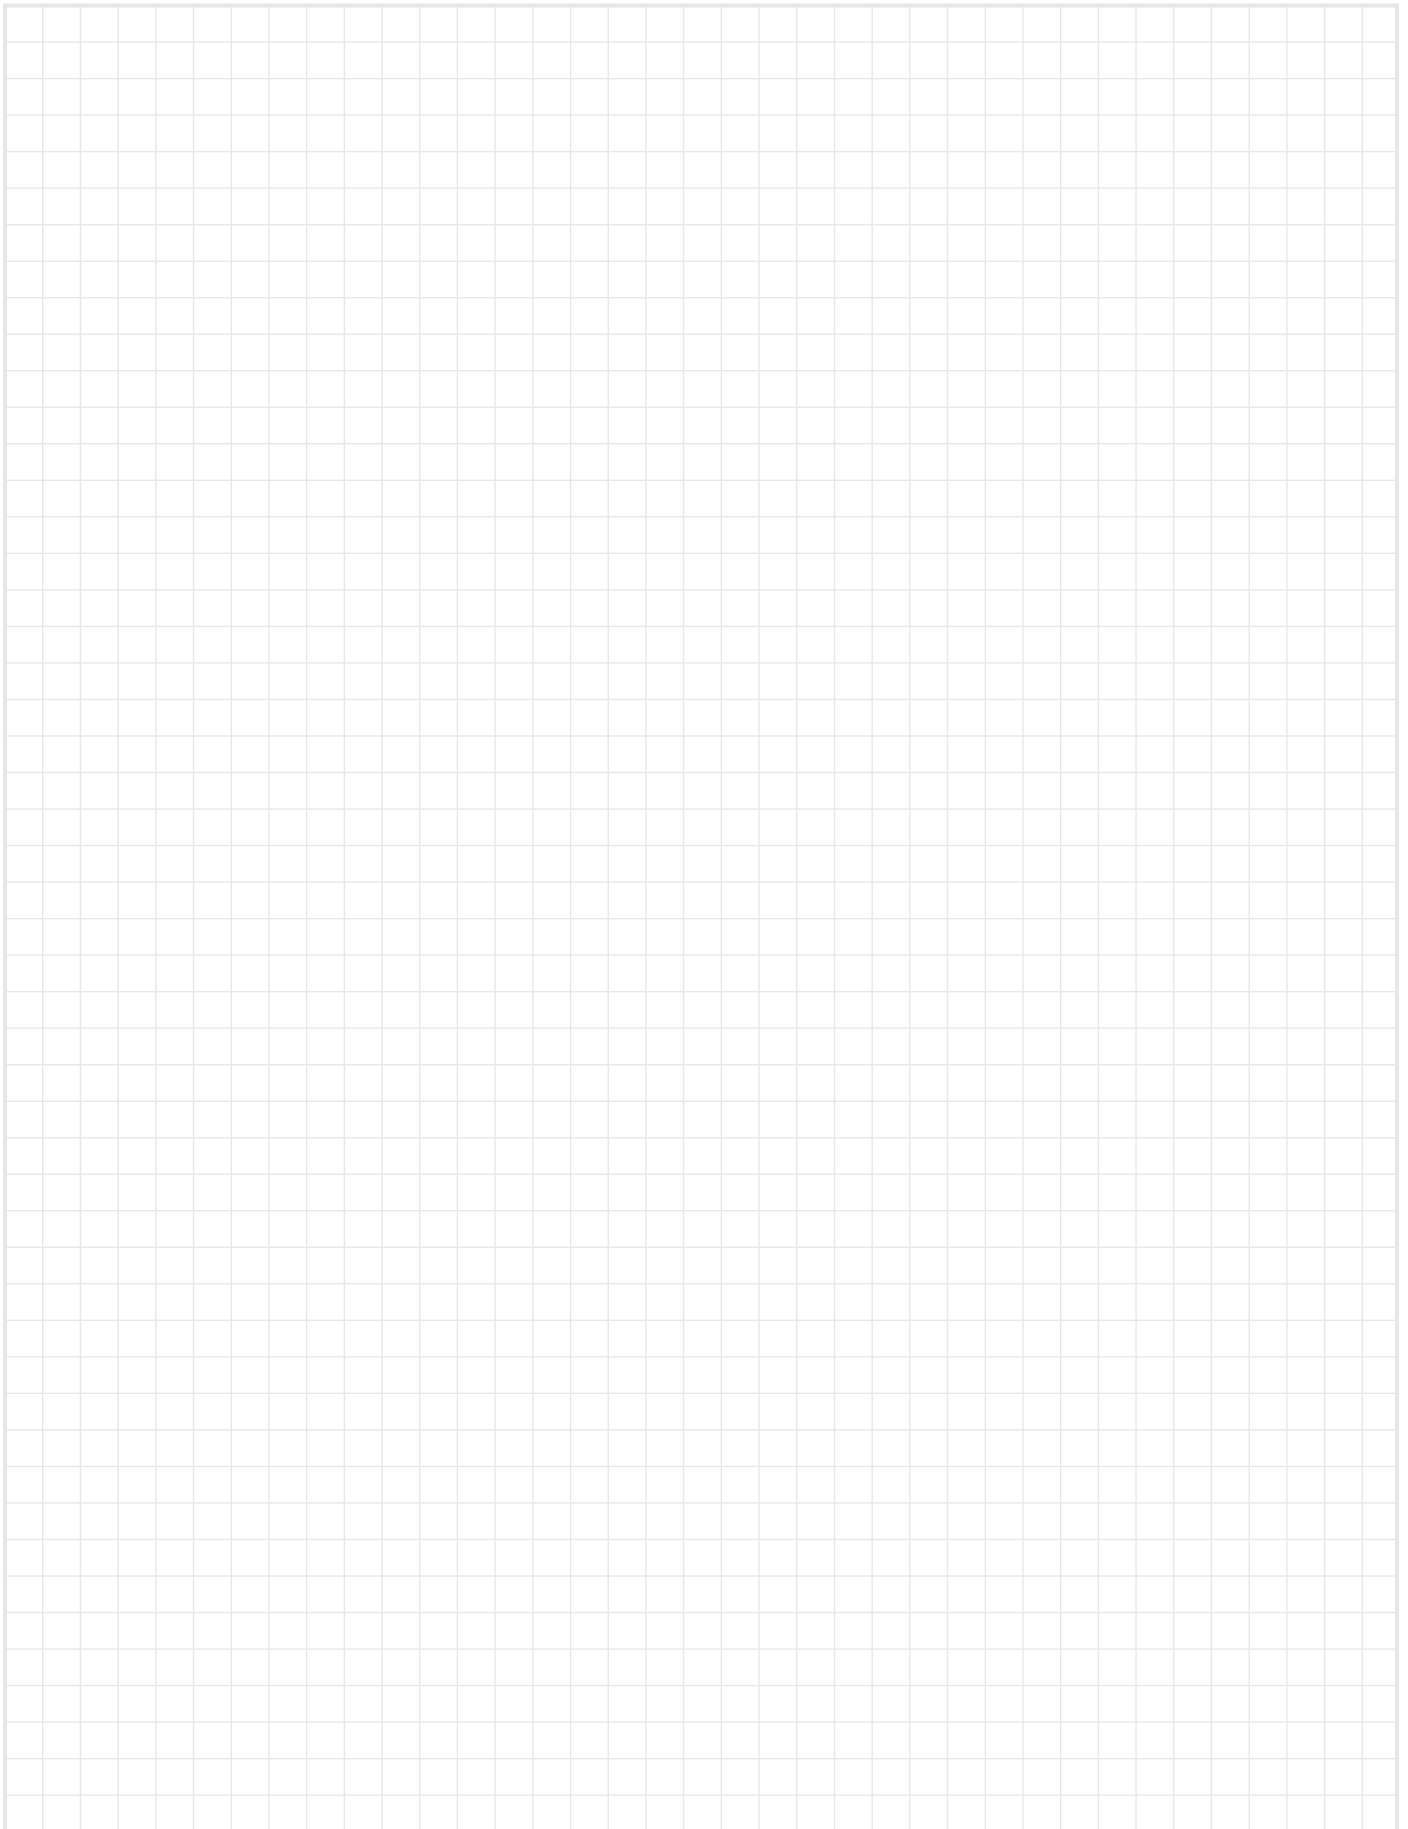

NOTIZEN

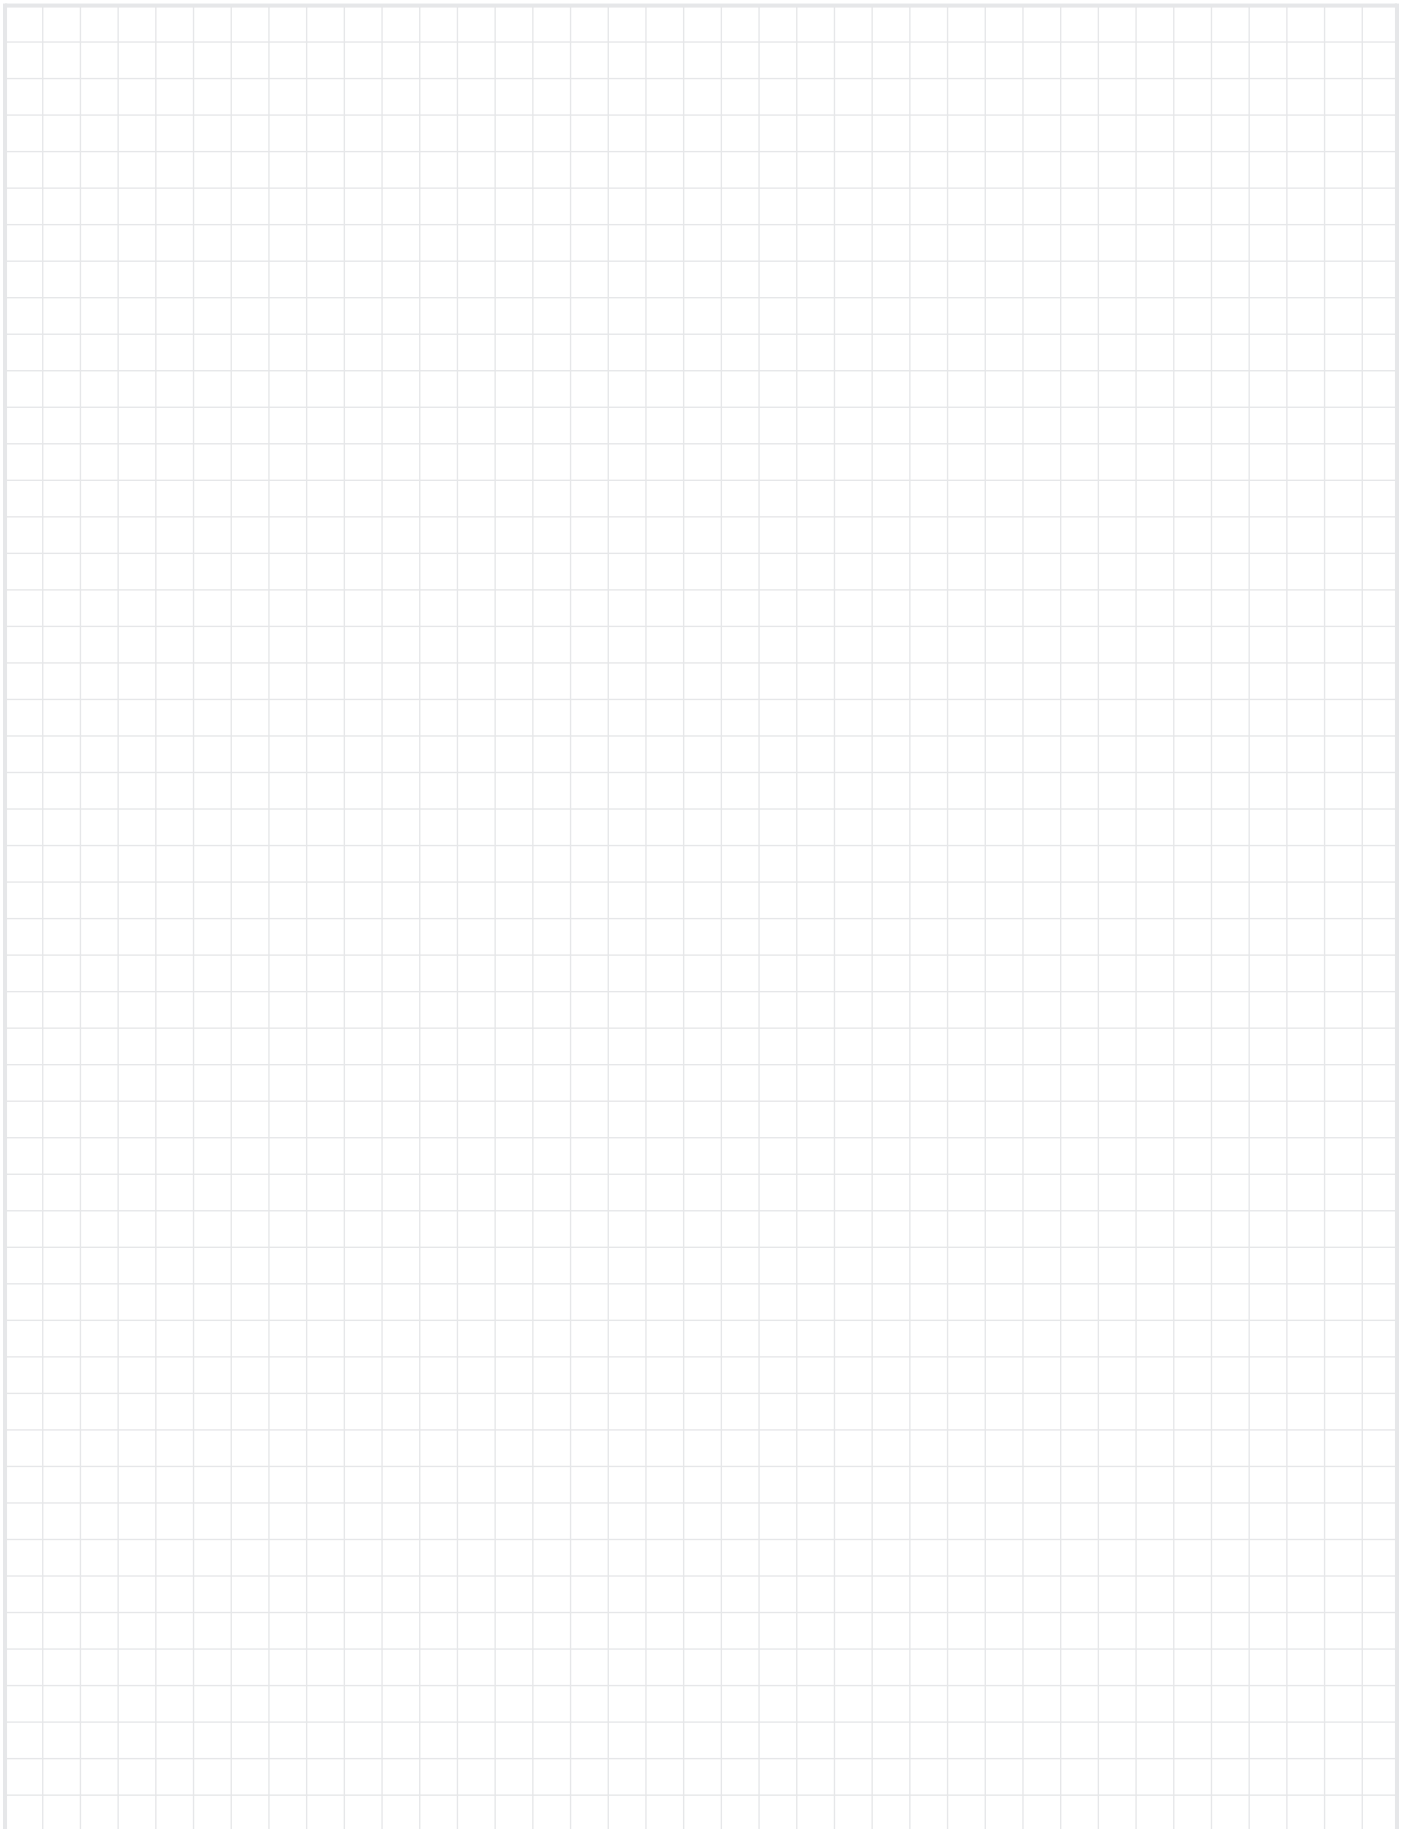

Wir sind
für Sie da!

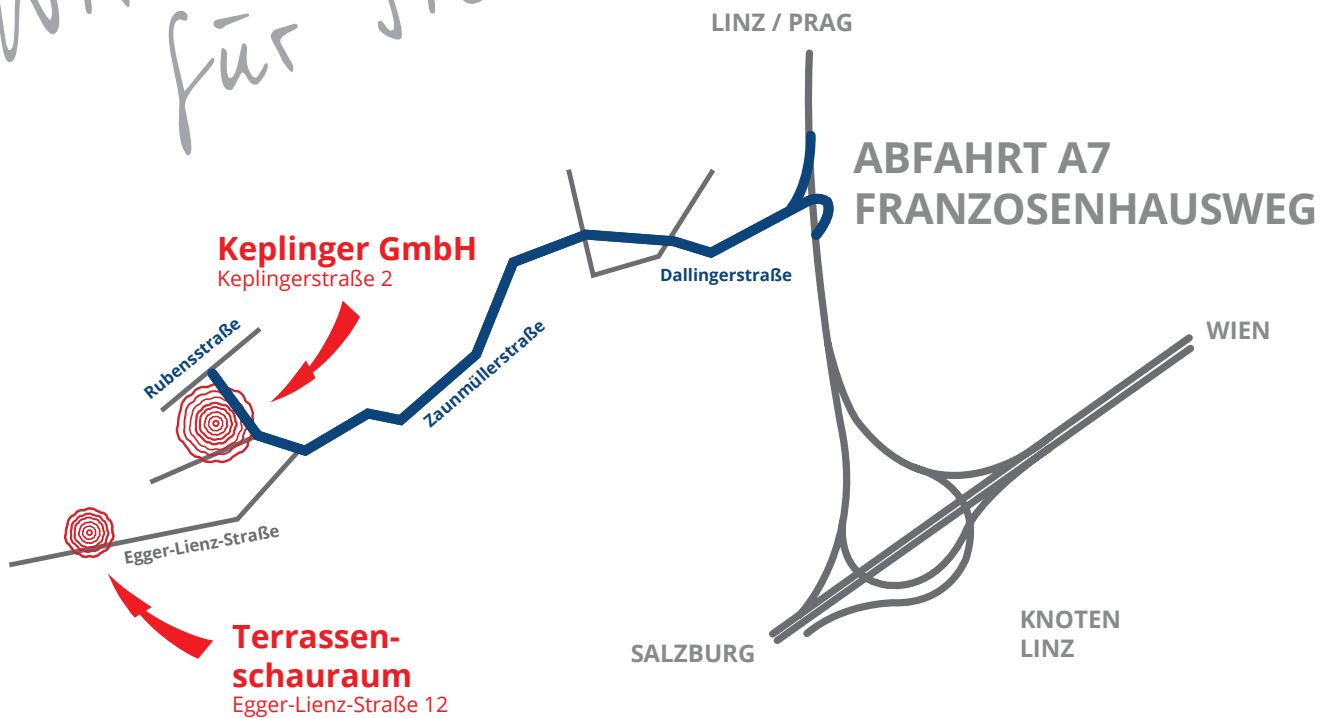

INTERESSE GEWECKT? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Keplinger GmbH
Keplingerstrasse 2
4050 Traun, Austria

+43 7229 736 31 0
info@keplinger.at
www.keplinger.at
webshop.keplinger.at

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:30 Uhr
Fr: 7:00 - 12:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.

Jetzt NEU!

Holz lasern
Neue Akzente für den anspruchsvollen
Innenausbau!

www.laserholz.at

LASERHOLZ
BY KEPLINGER