

Robust
Beständig
Individuell

KOMPAKTPLATTEN

FASSADE & BODEN

 **epLine**
Qualität mit Stil

2025





IHRE ANSPRECHPARTNER

Beratung. Anfragen. Bestellungen.



Klaus Langmeier

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 212

holzwerkstoffe@keplinger.at



Kerstin Mittermair

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 214

holzwerkstoffe@keplinger.at



Bettina Stieger

Verkauf Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 223

holzwerkstoffe@keplinger.at



Marijan Bozic

Lehrling Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 224

holzwerkstoffe@keplinger.at



Hannah Hofmeister

Lehrling Holzwerkstoffe

+43 7229 736 31 211

holzwerkstoffe@keplinger.at



facebook.com/
Keplinger GmbH

instagram.com/
keplingerholz

youtube.com/
Keplinger GmbH

KepLine - Qualität mit Stil

KepLine steht für hochwertige Materialien, modernes Design und maximale Widerstandsfähigkeit. Unsere Kompaktplatten sind die ideale Wahl für alle, die langlebige und stilvolle Lösungen für Innen- und Außenbereiche suchen. Ob für Fassaden, Innenräume oder Balkone – KepLine vereint Ästhetik mit Funktionalität und setzt neue Maßstäbe in Sachen Qualität.

Unsere Produkte überzeugen durch ihre robuste Beschaffenheit, Pflegeleichtigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit sorgfältig ausgewählten Dekoren bieten wir zeitlose Designs, die sich harmonisch in verschiedene Anwendungen einfügen. Dabei legen wir Wert auf langlebige Produkte, die auch unter intensiver Beanspruchung ihre Optik und Funktion bewahren.


KepLine – weil Qualität und Stil kein Kompromiss sein sollten.



IHRE VORTEILE auf einem Blick...







- ◆ Witterungs- und UV-beständig
- ◆ Kratzfest und pflegeleicht
- ◆ Vielseitig einsetzbar – für Innen und Außen
- ◆ Zeitloses Design für verschiedene Anwendungen
- ◆ Widerstandsfähige Materialien

Direkt online bestellen.

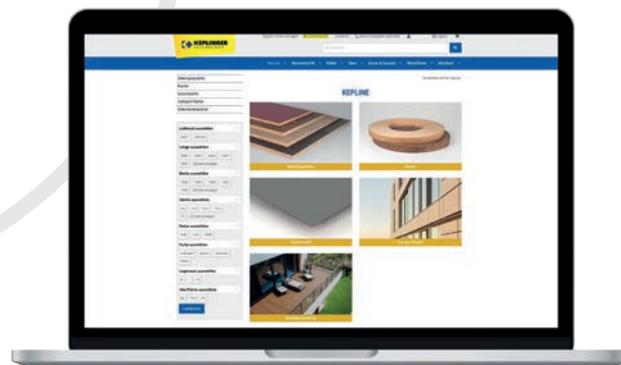

FASSADENPLATTEN

3050 x 1220 x 6 | 8 mm, zusätzliches Format 3660 x 1550 x 6 | 8 mm*

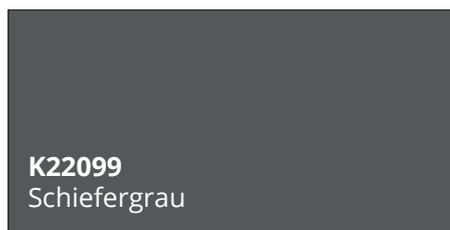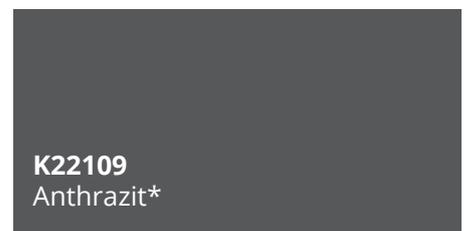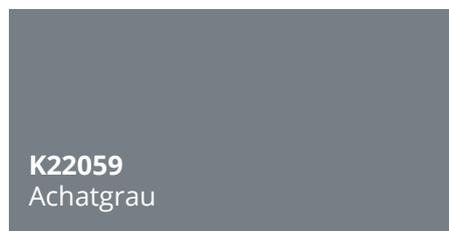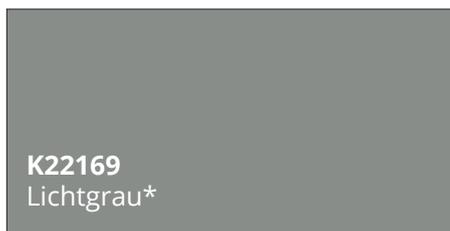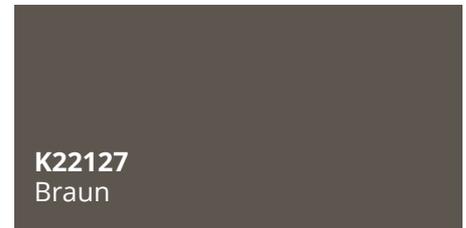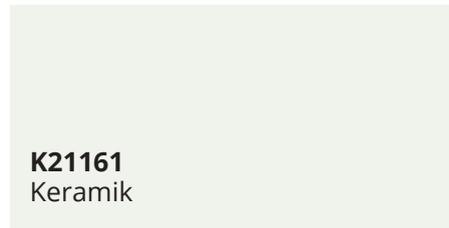

- » Geprüft & produziert nach EN 438
- » CE zertifiziert
- » Brandschutzklasse schwer entflammbar B-s1, d0
- » schwarzer Kern

Lieferzeit 1 - 2 Wochen
6 mm 40 Stk./Pal.
8 mm 30 Stk./Pal.



KepLine Kompakt Exterior

3050 x 1220 x 6 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC06BE_K22091	K22091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC06BE_K21161	K21161	Keramik	■ Schwarz
MERC06BE_K22127	K22127	Braun	■ Schwarz
MERC06BE_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC06BE_K22059	K22059	Achatgrau	■ Schwarz
MERC06BE_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz
MERC06BE_K22099	K22099	Schiefergrau	■ Schwarz
MERC06BE_K21065	K21065	Kardinalrot	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 108,83/m²

KepLine Kompakt Exterior

3050 x 1220 x 8 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC08BE_K22091	K22091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC08BE_K21161	K21161	Keramik	■ Schwarz
MERC08BE_K22127	K22127	Braun	■ Schwarz
MERC08BE_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC08BE_K22059	K22059	Achatgrau	■ Schwarz
MERC08BE_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz
MERC08BE_K22099	K22099	Schiefergrau	■ Schwarz
MERC08BE_K21065	K21065	Kardinalrot	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 127,86/m²

KepLine Kompakt Exterior

3660 x 1550 x 6 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC06BEXL_K22091	K22091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC06BEXL_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC06BEXL_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 108,83/m²

KepLine Kompakt Exterior

3660 x 1550 x 8 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC08BEXL_K22091	K22091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC08BEXL_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC08BEXL_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 127,86/m²

KepLine Kompaktplatte Fassade Kollektion 2024

Art. Nr. KEPKOLK2024

Preis/Stk. € 10,00 netto

Zwischenlager = Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

www.keplinger.at

KOMPAKTPLATTEN Innenanwendung

3050 x 1300 x 6 | 8 | 13 mm

K22091
Frontweiß*

K22169
Lichtgrau

K22109
Anthrazit

K21066
Schwarz

- » Geprüft & produziert nach EN 438
- » schwarzer Kern

Lieferzeit 1 - 2 Wochen
* 22091 Frontweiß auch in 4 mm erhältlich



KepLine Kompakt Interior

3050 x 1300 x 4 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC04B_K21091	K21091	Frontweiß	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 47,22/m²

KepLine Kompakt Interior

3050 x 1300 x 6 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC06B_K21091	K21091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC06B_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC06B_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz
MERC06B_K21066	K21066	Schwarz	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 60,61/m²

KepLine Kompakt Interior

3050 x 1300 x 8 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC08B_K21091	K21091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC08B_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC08B_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz
MERC08B_K21066	K21066	Schwarz	■ Schwarz

PREIS

Zwischenlager

€ 87,31/m²

KepLine Kompakt Interior

3050 x 1300 x 13 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Kern
MERC13B_K21091	K21091	Frontweiß	■ Schwarz
MERC13B_K22169	K22169	Lichtgrau	■ Schwarz
MERC13B_K22109	K22109	Anthrazit	■ Schwarz
MERC13B_K21066	K21066	Schwarz	■ Schwarz

PREIS



Zwischenlager

€ 140,09/m²

Zwischenlager = Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

BALKONBODENPLATTEN

16 x 2080 x 1590 | 3040 x 1290 | 4180 x 1590 mm

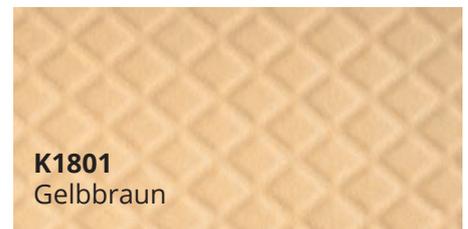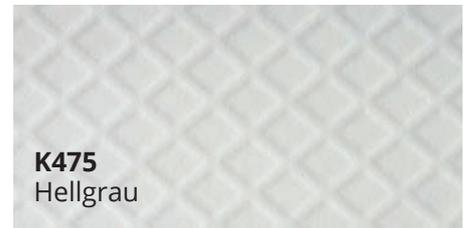

KepLine Balkonbodenplatten verkörpern die ideale Verbindung zwischen Funktionalität und Langlebigkeit

- » witterungsbeständige HPL-Schichtstoffplatte gemäß EN 438
- » Oberfläche mit speziell entwickelter, rutschmindernder Viereckstruktur in Diagonalrichtung (GRIP)
- » erhöhte Gleitfestigkeit, EN 13893-Klassifizierung DS

Bei Bestellware
Lieferzeit 4 - 6 Wochen



KepLine Balkonbodenplatte

2080 x 1590 x 16 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Oberfläche
KEPCBK414S	K414	Sandweiß	Grip
KEPCBK416S	K416	Sandbeige	Grip
KEPCBK475S	K475	Hellgrau	Grip
KEPCBK545S	K545	Stein	Grip
KEPCBK604S	K604	Holz	Grip
KEPCBK1801S	K1801	Gelbbraun	Grip

PREIS

Bestellware

€ 222,90/m²

KepLine Balkonbodenplatte

3040 x 1290 x 16 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Oberfläche
KEPCBK414M	K414	Sandweiß	Grip
KEPCBK416M	K416	Sandbeige	Grip
KEPCBK475M	K475	Hellgrau	Grip
KEPCBK545M	K545	Stein	Grip
KEPCBK604M	K604	Holz	Grip
KEPCBK1801M	K1801	Gelbbraun	Grip

PREIS

Bestellware

€ 222,90/m²

KepLine Balkonbodenplatte

4180 x 1590 x 16 mm

Art. Nr.	Dekor	Bezeichnung	Oberfläche
KEPCBK475L	K475	Hellgrau	Grip
KEPCBK545L	K545	Stein	Grip
KEPCBK604L	K604	Holz	Grip

PREIS

Lagerware

€ 222,90/m²

KEPCBK414S	K414	Sandweiß	Grip
KEPCBK416S	K416	Sandbeige	Grip
KEPCBK1801S	K1801	Gelbbraun	Grip

PREIS

Bestellware

€ 222,90/m²

KepLine Balkonbodenplatte Kollektion 2025

Art. Nr. KEPCBKOL2025

Preis/Stk. € 14,00 netto



Bestellware = Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

www.keplinger.at

PRODUKTINFORMATION Balkonbodenplatten

KepLine Balkonbodenplatten

Wartungsfreie, witterungsbeständige und wasserfeste Balkonbodenplatten eröffnen neue Perspektiven


Die KepLine Balkonbodenplatten verkörpern die ideale Verbindung zwischen Funktionalität und Langlebigkeit. Diese Balkonbodenplatten bilden eine Symbiose aus Ästhetik und Technik und liefern überzeugende Argumente um Architekten und Bauherren zu begeistern:

ANWENDUNG


- » für tragende Konstruktionen im Außenbereich, welche keiner zu hohen Punktlast ausgesetzt sind
- » Bau oder Sanierung von Balkonen, Treppen, Terrassen, Podesten, Zwischenböden oder ähnlichen Anwendungen

PRODUKTCHARAKTERISTIK

- » witterungsbeständige HPL-Schichtstoffplatte gemäß EN 438
- » hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- » Oberfläche mit speziell entwickelter, rutschmindernder Viereckstruktur in Diagonalrichtung (GRIP)

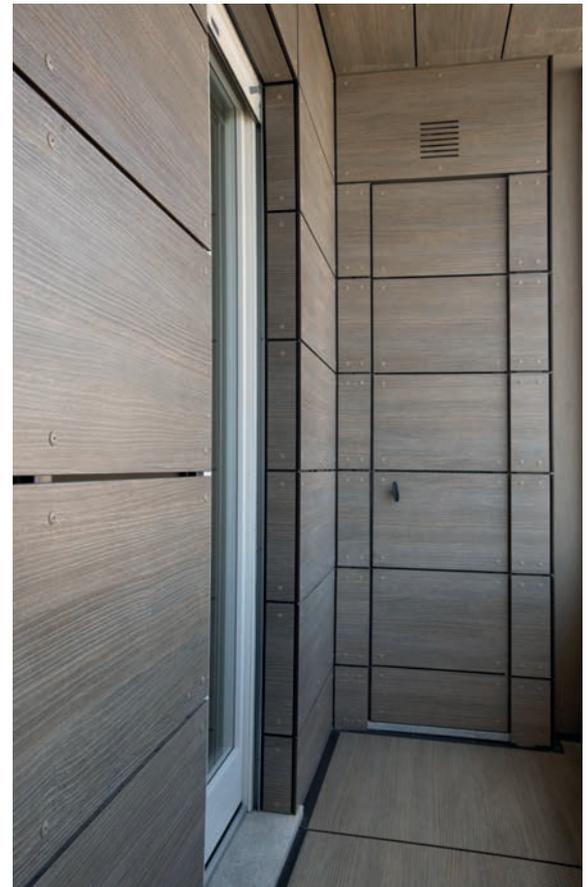

Dekore	NCS nächst	NCS exakt
K475 Hellgrau	S2502-B	2702-B38G
K416 Sandbeige	S2010-Y50R	2108-Y46R
K414 Sandweiß	S2005-Y20R	2624-Y11 R
K1801 Gelbbraun	S3020-Y10R	2108-Y45R
K545 Stein		
K604 Holz		

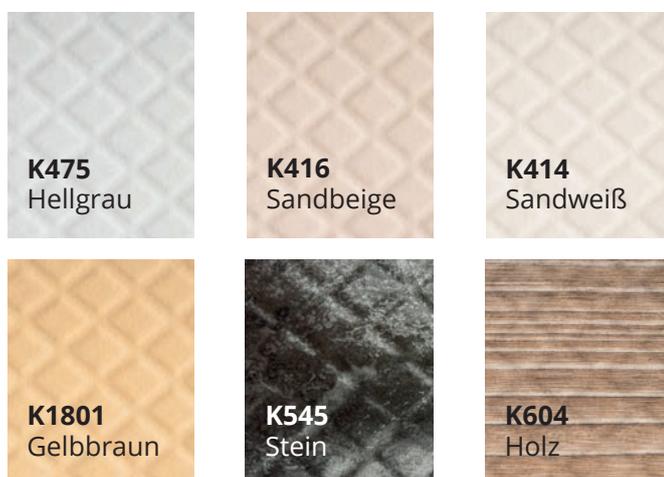

VORTEILE

- » erhöhte Gleitfestigkeit, EN 13893-Klassifizierung DS
- » werterhaltend und nachhaltig
- » leicht zu reinigen und lichtbeständig
- » umweltfreundlich
- » splintern nicht
- » einfach zu verarbeiten
- » geringe Bauhöhe
- » wartungsfrei
- » versiegelte Kanten – keine Nachbehandlung notwendig


TECHNISCHE DATEN

Dicke	16,0 mm ($\pm 3\%$)
Gewicht	23,0 kg/m ²
Formate	2.080 × 1.590 mm (77 kg)
	3.040 × 1.290 mm (90 kg)
	4.180 × 1.590 mm (154 kg)
Maßtoleranz	$\pm 1,0$ mm


Spannweite	Belastung maximal	Durchbiegung 1,5 mm bei:	Durchbiegung 2,0 mm bei:	Durchbiegung 3,0 mm bei:
500 mm	1.200 kg/m ²	1.000 kg	1.200 kg	1.200 kg
600 mm	800 kg/m ²	500 kg	600 kg	900 kg
700 mm	500 kg/m ²	300 kg	400 kg	500 kg
800 mm	300 kg/m ²			300 kg

Bearbeitungen auf eigenen CNC-Fräsanlagen möglich:

Zuschnitt-Service, Kantenbearbeitung, Nuten, Fräsen



Fugen/Löcher müssen mit Fugenmasse versiegelt werden, um die Aufnahme von Wasser (Quellgefahr) zu vermeiden.



Nuten

d = 8,0 mm, a = 4,0 mm.
Feder aus HPL Streifen von: b = 20,0 mm, c = 4,0 mm (+0/-0,3)

PLANUNGSRICHTLINIEN

- » Das Gefälle muss mindestens 1,5 – 2,0 % betragen. Es ist darauf zu achten, dass das Wasser immer abfließen und nicht in die Platte eindringen kann. Eine Wassernase auf der Unterseite verhindert das Nachziehen von Wasser. Bei Außenanwendungen ist das Ausfüllen der Fugen und Löcher unumgänglich. Es wird geraten, Querfugen im Gefälle zu vermeiden. Auch eine allseits ausreichende Luftzirkulation wird empfohlen. Die Platten dürfen nicht vollflächig und direkt auf den Untergrund montiert bzw. verklebt werden. Der Bodenabstand sollte mindestens 10,0 mm betragen.
- » Die Ausdehnung kann bis zu 2,0 mm pro Laufmeter, Randabstand und Fugenbreite müssen mind. 10,0 mm betragen.
- » Verbindungen zwischen den Platten müssen so geplant werden, dass parallel zu den Trägern laufende Fugen immer auf einen Träger fallen.

ZUSCHNITT, VERARBEITUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:

- » KepLine Balkonbodenplatten können wie Hartholz, respektive beschichtete oder belegte Spanplatten verarbeitet werden.
- » Es empfiehlt sich die Verwendung von Hartmetall-Sägeblättern.
- » Bei der Verwendung von Handkreissägen wird geraten, die Platte von der Rückseite her zu bearbeiten.
- » Schnittkanten, Ecken und Bohrlöcher müssen gefast werden, um Kerbrisse und Verletzungen zu vermeiden.
- » Die oberste Platte muss bei der Lagerung immer mit Plastikfolie zugedeckt werden.
- » Die Balkonbodenplatten sollten während der Lagerung vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt und bis zur Verarbeitung trocken und unter gleichbleibenden klimatischen Verhältnissen gelagert werden.

MONTAGE:


- » Die Platten können geschraubt, geklebt oder geklemmt werden – wichtig ist die Verwendung von korrosions- und witterungsbeständigen Komponenten sowie die richtige Klebe- und Abdichtungstechnik.
- » Zu beachten ist, dass sich KepLine Balkonbodenplatten wie natürliches Holz verhalten – d.h. bei Feuchtigkeit dehnen sie sich aus und bei Trockenheit schrumpfen sie leicht.
- » Bei der Befestigung mittels Schrauben ist darauf zu achten, dass die Platten den nötigen Freiraum haben. Es muss unbedingt eine 2,0 – 3,0 mm dicke, dehnbare Unterlage aus Gummi- oder Kunststoff verwendet werden.
- » Befestigungen an allen Ecken möglichst durch formschlüssige Konstruktionen, Abstand vom Rand min. 2,0 cm bis max. 10,0 cm
- » Als Faustregel gilt: pro Laufmeter Platte 2,0 mm Spielraum – Beispiel: Plattenlänge 3,0 m das Loch muss 6,0 mm mehr im Durchmesser aufweisen als die Schrauben.
- » Bei der Befestigung auf Holzkonstruktionen empfiehlt sich die Verwendung von Montagewinkeln.
- » Bei Klebeverbindungen müssen die Klebestreifen durchgehend und in ausreichender Menge aufgetragen werden – das verhindert, dass die Ausdehnungskräfte die Platten verformen. Weiters sind die Verarbeitungshinweise der Klebstoffhersteller unbedingt zu beachten!

DATENBLATT Balkonbodenplatten


Technische Eigenschaften von:		KepLine Balkonbodenplatten (HPL)	
Ausgabe / Datum:		1 / 22-01-2022	
Charakteristik	Einheit	Testmethode	Wert
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Biegefestigkeit	MPa	ISO 178	L: >120 / T: >90
ALLGEMEIN			
Dichte	g/cm ³	ISO 1183	1,35
Wärmeleitfähigkeit		DIN 52 612	0,25
Schlagfestigkeit durch Ball mit großem Durchmesser	mm	EN 438-2.21	<2500 >10
Beständigkeit bei Lagerung im kochenden Wasser	%	EN 438-2.12	<1
BRANDVERHALTEN			
Brennverhalten		DIN 4102	B2

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die bei der Bearbeitung auftreten, können wir nicht übernehmen. Die aktuellste Ausgabe / Datum ist zu beachten.


NOTIZEN

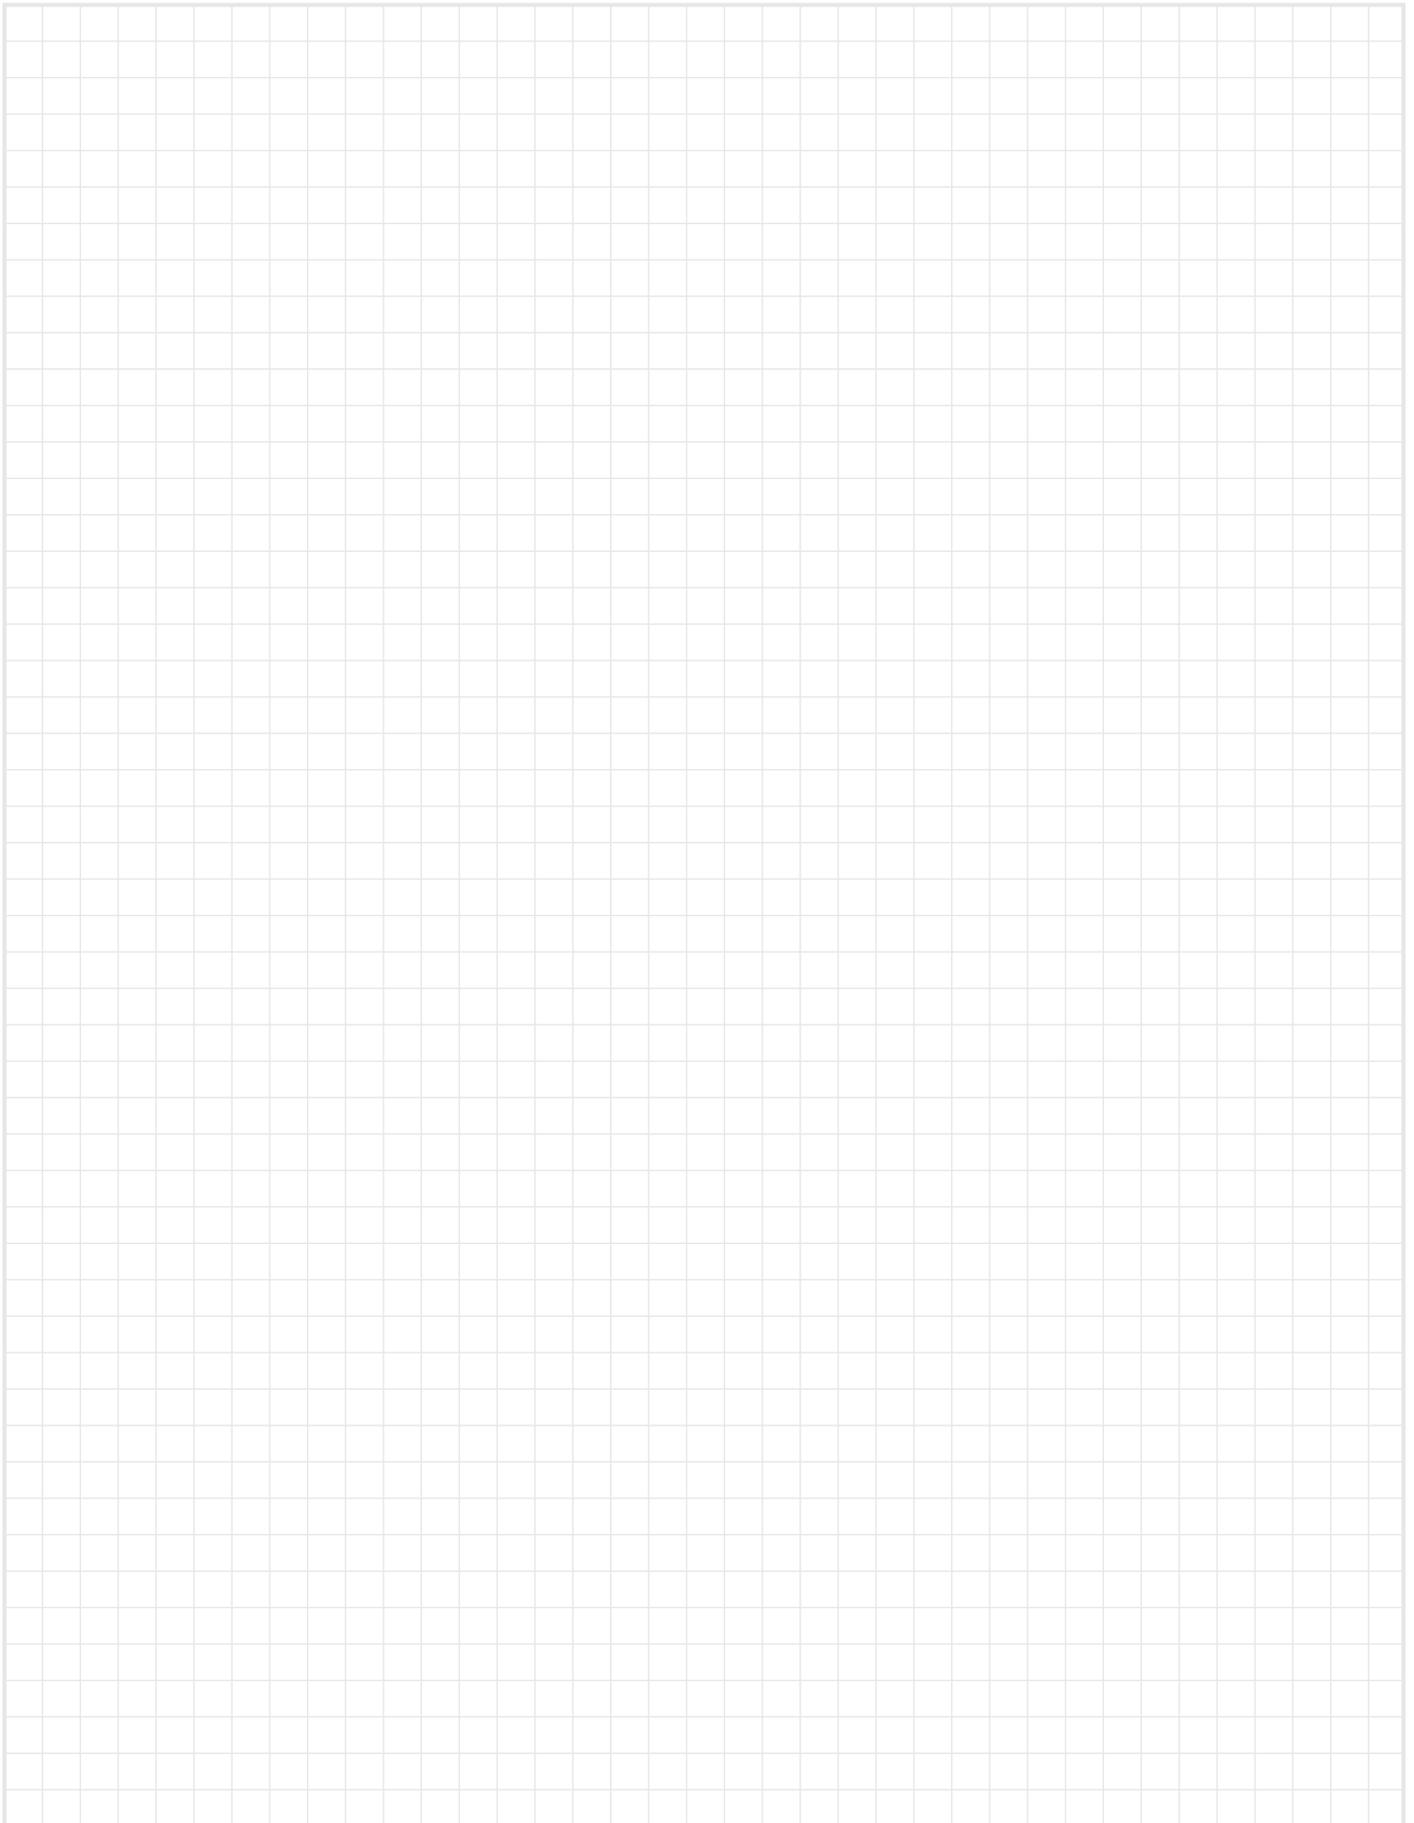

NOTIZEN

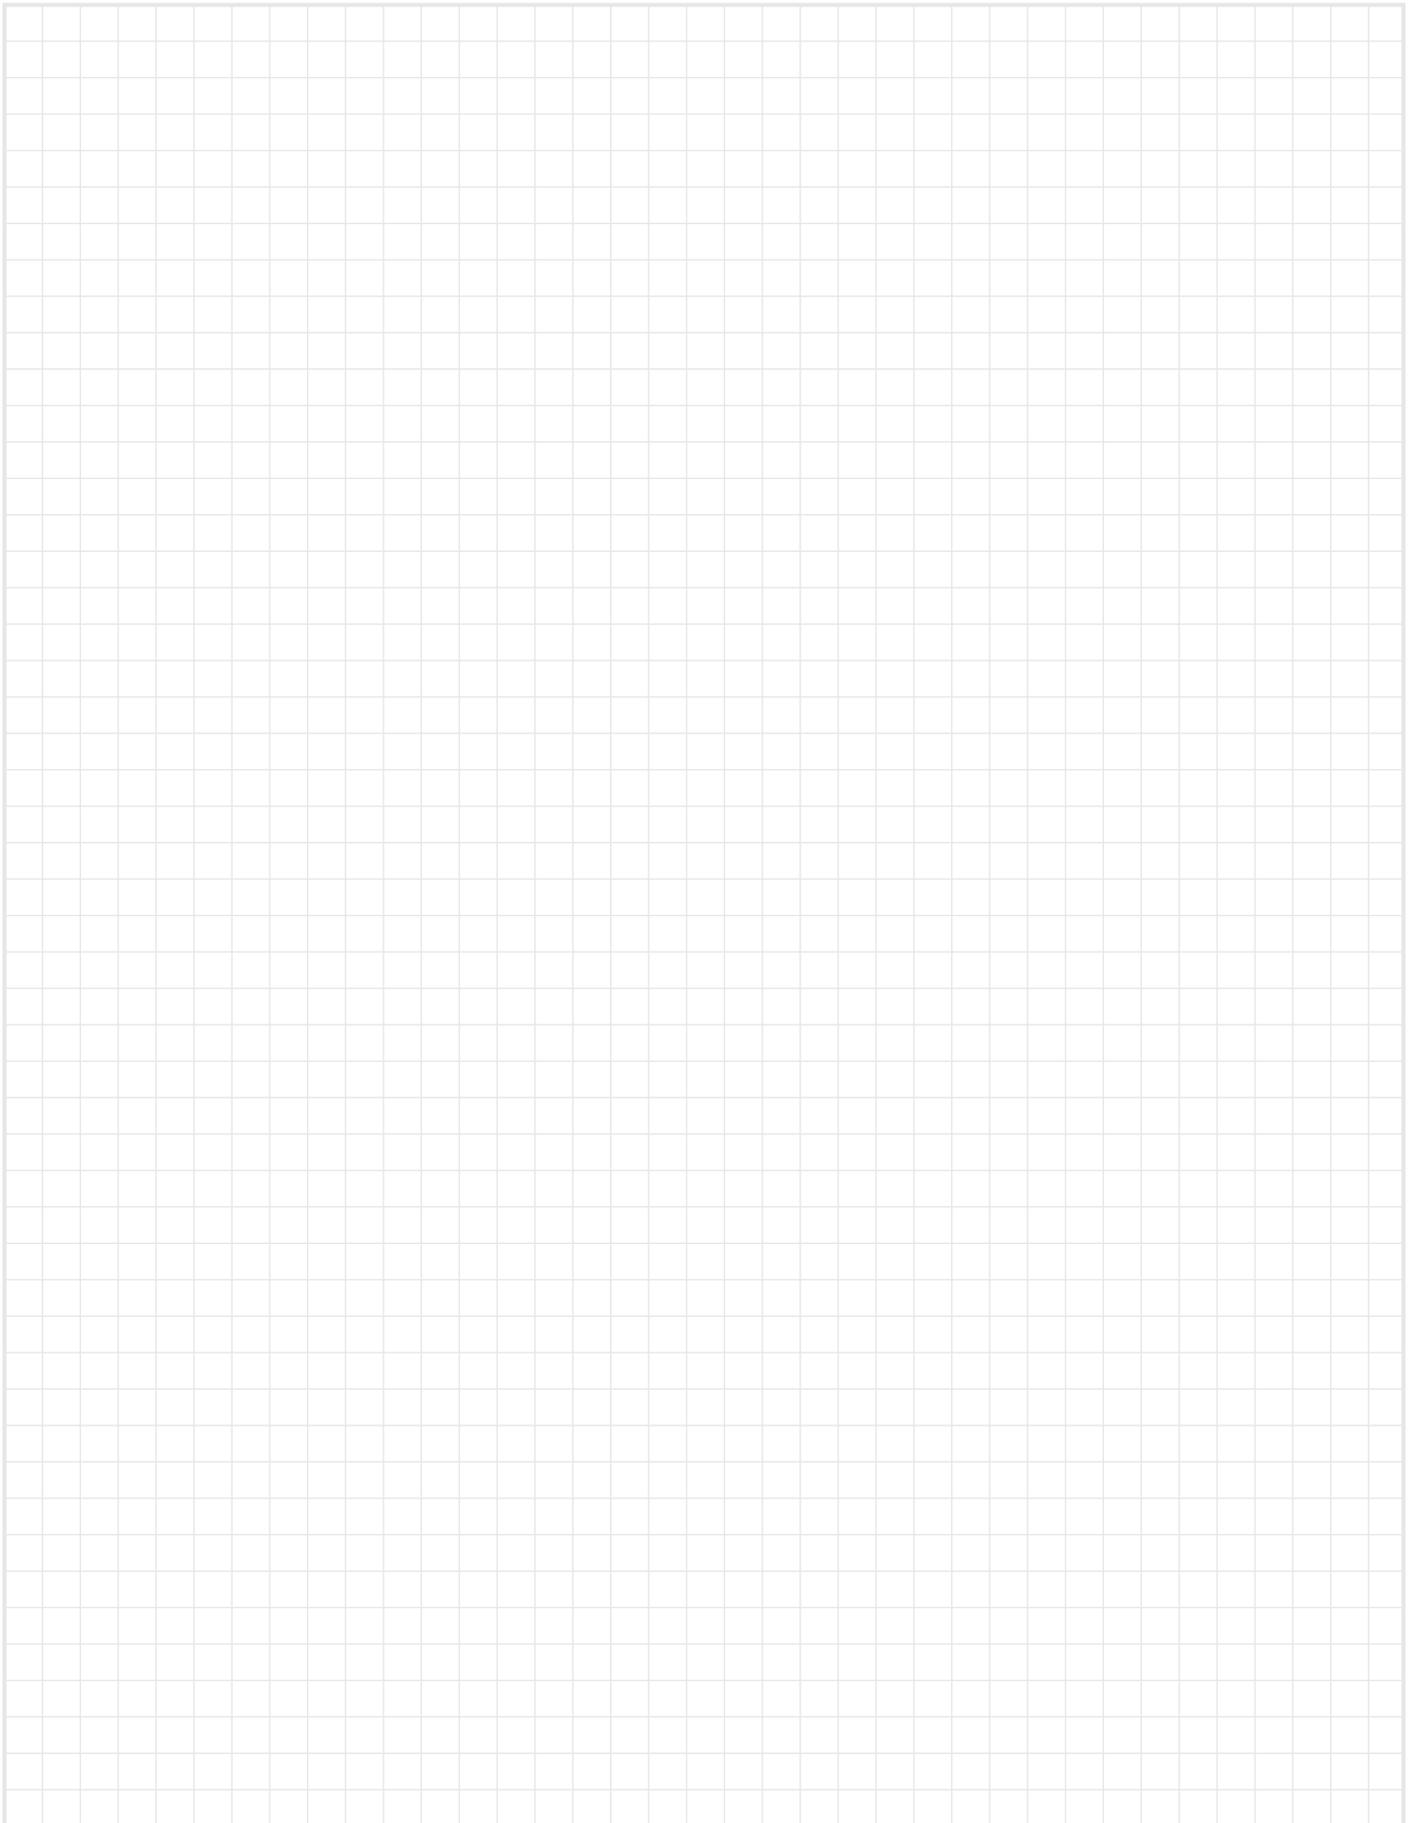

NOTIZEN

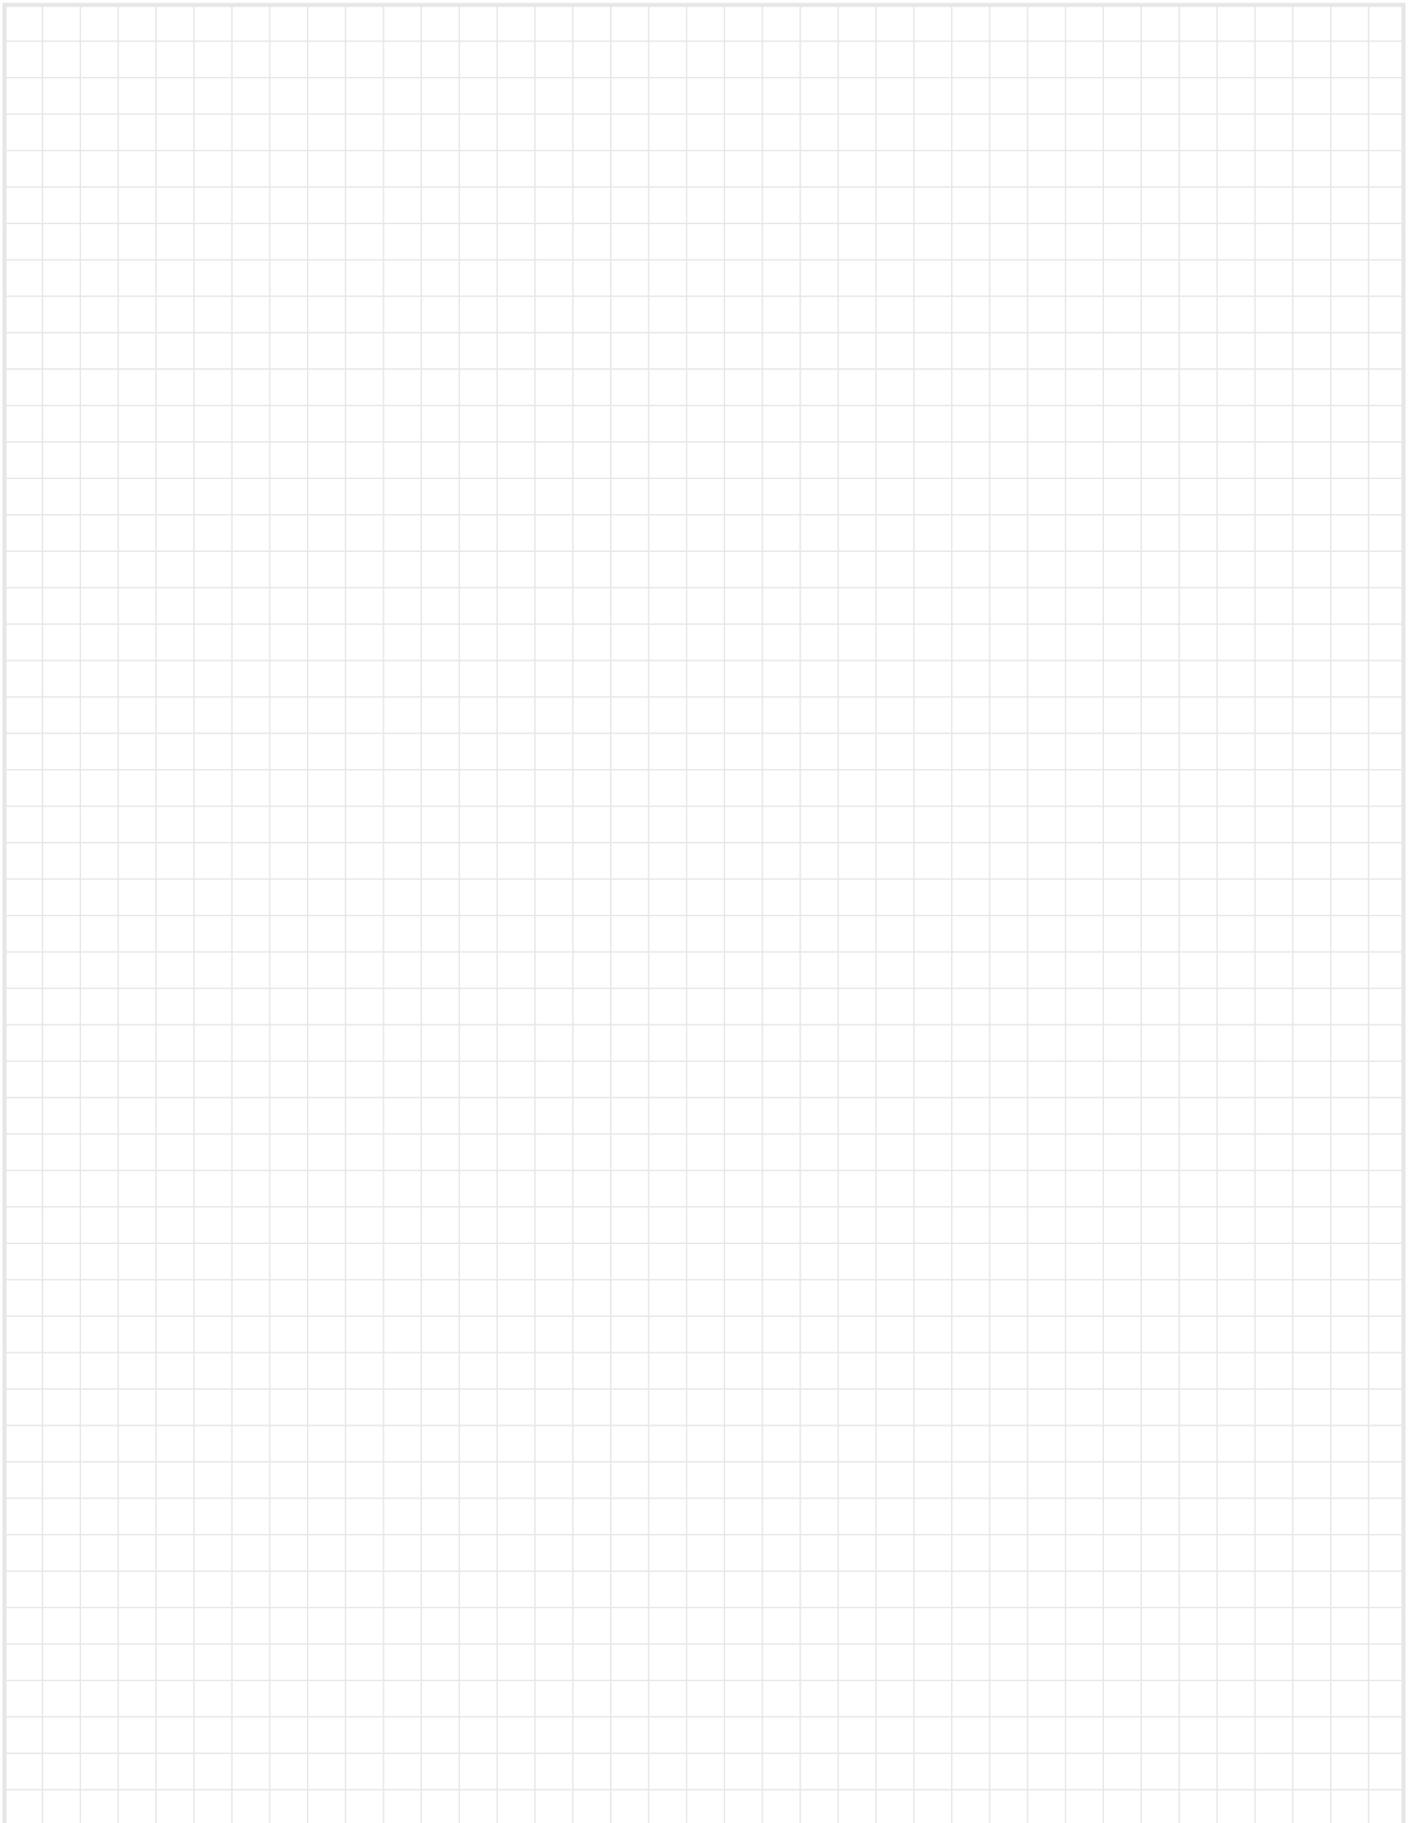

Wir sind für Sie da!



INTERESSE GEWECKT? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Keplinger GmbH
Keplingerstrasse 2
4050 Traun, Austria

+43 7229 736 31 0
info@keplinger.at
www.keplinger.at
webshop.keplinger.at

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:30 Uhr
Fr: 7:00 - 12:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.



epLine
Qualität mit Stil

KepLine
Unsere Eigenmarke, bei der
Qualität auf Stil trifft.



LASERHOLZ
BY KEPLINGER

Holz lasern
Neue Akzente für den
anspruchsvollen Innenausbau.